



APC APDU10450SW unità di distribuzione dell'energia (PDU) 48 presa(e) AC 0U Nero

Marchio : APC


Codice prodotto: APDU10450SW

Nome del prodotto : APDU10450SW

APC APDU10450SW. Tipi di PDU: Commutate, Capacità di rack: 0U, Tipo: Monofase. Quantità prese AC: 48 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C15, Accoppiatore C19, Accoppiatore C21, Presa di corrente: IEC 60309. Voltaggio nominale di entrata: 200 - 240 V, Corrente massima: 60 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Certificazione: CSA C22.2 No 62368-1, FCC part 15 subpart B, UL 62368-1. Larghezza: 56 mm, Profondità: 75 mm, Altezza: 1826 mm



| Design                             |                                                                        | Certificati di sicurezza                 |                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipi di PDU *                      | Commutate                                                              | Certificazione                           | CSA C22.2 No 62368-1, FCC part 15 subpart B, UL 62368-1 |
| Tipo                               | Monofase                                                               | Condizioni ambientali                    |                                                         |
| Capacità di rack *                 | 0U                                                                     |                                          |                                                         |
| Montaggio                          | Verticale                                                              | Intervallo temperatura di funzionamento  | -5 - 60 °C                                              |
| Colore del prodotto                | Nero                                                                   | Intervallo di temperatura                | -25 - 65 °C                                             |
| Tipologia display                  | LCD                                                                    | Range di umidità di funzionamento        | 5 - 95%                                                 |
| Interruttore On/Off                | ✗                                                                      | Umidità                                  | 5 - 95%                                                 |
| Connettività                       |                                                                        | Altitudine di funzionamento              | 0 - 3048 m                                              |
| Quantità prese AC *                | 48 presa(e) AC                                                         | Altitudine di non-funzionamento          | 0 - 15240 m                                             |
| Presa di corrente                  | IEC 60309                                                              | Dimensioni e peso                        |                                                         |
| Tipo di uscita AC *                | Accoppiatore C13, Accoppiatore C15, Accoppiatore C19, Accoppiatore C21 | Larghezza                                | 56 mm                                                   |
| Caratteristiche                    |                                                                        | Profondità                               | 75 mm                                                   |
| Catena Daisy                       | ✓                                                                      | Altezza                                  | 1826 mm                                                 |
| Gestione energetica                |                                                                        | Peso                                     | 12,4 kg                                                 |
| Voltaggio nominale di entrata *    | 200 - 240 V                                                            | Dati su imballaggio                      |                                                         |
| Frequenza di ingresso AC           | 50 - 60 Hz                                                             | Peso dell'imballo                        | 15,4 kg                                                 |
| Corrente massima *                 | 60 A                                                                   | Larghezza imballo                        | 262 mm                                                  |
| Voltaggio di output nominale       | 240 V                                                                  | Profondità imballo                       | 132 mm                                                  |
| Voltaggio di uscita                | 240 V                                                                  | Altezza imballo                          | 1980 mm                                                 |
| Capacità di carico                 | 34600 VA                                                               | Dati logistici                           |                                                         |
| Massimo ingresso corrente per fase | 60 A                                                                   | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 5004,04                                                 |
| Massimo uso di corrente per fase   | 48 A                                                                   |                                          |                                                         |

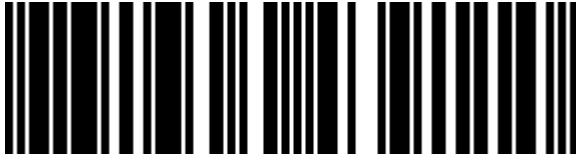

0731304439110



731304439110

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.