

## APC SMT1000RMI2UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA 700 W 4 presa(e) AC



**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SMT1000RMI2UC

**Nome del prodotto :** SMT1000RMI2UC




APC SMT1000RMI2UC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB tipo A. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 6 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

<b>Caratteristiche</b>		<b>Batteria</b>	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Cartuccia batterie sostitutiva	APCRBC132
Potenza in uscita *	1 kVA	<b>Design</b>	
Potenza in uscita *	700 W	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Forma d'onda *	Sinusoidale	Capacità di rack	2U
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Indicatori LED	✓
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	<b>Condizioni ambientali</b>	
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	459 J	Umidità	0 - 95%
Tempo di risposta	10 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Emissione acustica	45 dB	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di conformità	RoHS
Gestione web-based	✓	Certificazione	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Riavvio automatico	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Compensazione di tensione di temperatura	✓	Kit di montaggio per rack	✓
<b>Connettività</b>		Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	<b>Sostenibilità</b>	
Porta USB	✓	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Tipo di porta USB	USB tipo A	<b>Dimensioni e peso</b>	
Interfaccia seriale	✓	Larghezza	432 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Profondità	477 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza	86 mm
SmartSlot	✓	Peso	22,5 kg
<b>Batteria</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD di installazione	✓
Numero di batterie	1	CD software	✓
Durata della batteria (max)	6 anno/i	Larghezza imballo	594 mm
Tempo di ricarica	3 h	Profondità imballo	603 mm
Batteria scambio a caldo	✓	Altezza imballo	251 mm
test automatico batteria	✓	Peso dell'imballo	31,4 kg
Partenza a freddo	✓		

**Dati logistici**

Quantità per pallett	8 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1165,17

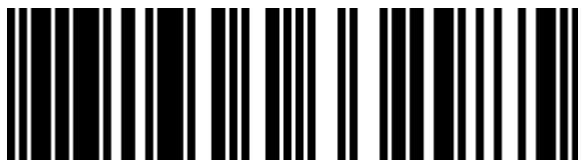

731304332985

0731304332985

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.