

## Allied Telesis AT-IE300-12GP-80 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero, Grigio




**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** 990-004755-80


**Nome del prodotto :** AT-IE300-12GP-80

Allied Telesis AT-IE300-12GP-80. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 12. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltaggio input DC: 48 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	<b>Design</b>	
Classificazione del traffico	✓	Colore del prodotto	Nero, Grigio
Modellizzazione del traffico	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Ispezione ARP	✓	<b>Prestazione</b>	
<b>Connettività</b>		RAM installata	512 MB
Quantità di porte RJ-45 *	12	Memoria flash	64 MB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	<b>Gestione energetica</b>	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	4	Voltaggio input DC	48 V
<b>Collegamento in rete</b>		Consumo energetico (max)	320 W
Standard di rete *	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Supporto 10G *	✗	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
VLAN support	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Numero di VLA	4000	Bilancio energetico totale del PoE	240 W
<b>Trasmissione dati</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità di commutazione *	24 Gbit/s	Larghezza	146 mm
tasso di inoltra	17,8 Mpps	Profondità	127 mm
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altezza	152 mm
Latenza (10-100 Mbps)	7,9 µs	Peso	2 kg
Latenza (10 Gbps)	54 µs	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Supporto Jumbo Frames	✓	Manuale dell'utente	✓
Frame Jumbo	9000	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Certificazione	RoHS, China RoHS, WEEE, CE, FCC

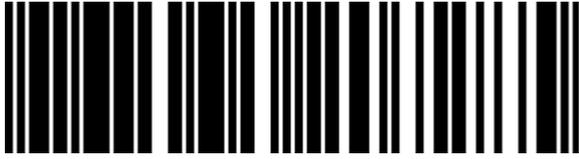

0767035207285



767035207285

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.