



APC SRTG6KXLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 6 kVA 6000 W 3 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRTG6KXLI


Nome del prodotto : SRTG6KXLI

APC SRTG6KXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 6 kVA, Potenza in uscita: 6000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 96 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificazione: CE, EN/IEC 62040-1



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Potenza in uscita *	6 kVA	Voltaggio della batteria	96 V
Potenza in uscita *	6000 W	Durata della batteria (max)	5 anno/i
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tempo di ricarica	4 h
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Batteria scambio a caldo	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	285 V	test automatico batteria	✓
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Partenza a freddo	✓
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Design	
Tensione di uscita (max)	240 V	Fattore di forma *	Compatta
frequenza output	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Valutazione sovraccarico energetico	600 J	Tipo di display	LCD
Fattore di cresta	3:1	Indicatori LED	✓
modalità ECO	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Condizioni ambientali	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Emissione acustica	55 dB	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Allarmi sonori	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Umidità	0 - 95%
Connettività		Altitudine di funzionamento	0 - 2011 m
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15240 m
Quantità prese AC	3 presa(e) AC	Certificati di sicurezza	
Porta USB	✓	Certificazione	CE, EN/IEC 62040-1
Interfaccia seriale	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	440 mm
		Profondità	620 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza	178 mm
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Peso	51,9 kg
SmartSlot	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	590 mm
		Profondità imballo	790 mm
		Altezza imballo	275 mm
		Peso dell'imballo	59 kg

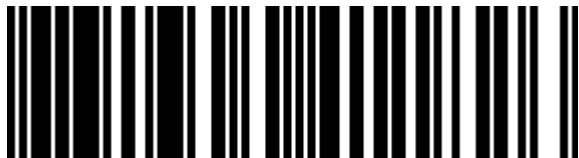

0731304411826



731304411826

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.