



TP-Link Omada ES205G Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: ES205GP


Nome del prodotto : ES205G

TP-Link Omada ES205G. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC:
53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Tasto reset	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Indicatori LED	✓
Gestito in Cloud	✓	Montabile a parete	✓
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	5	Fanless	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Alimentazione *	AC/DC
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto 10G *	✗	Voltaggio input DC	53.5 V
Mirroring della porta	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Raggruppamento link	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Auto MDI/MDI-X	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Auto-negoziazione	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	65 W
Caratteristiche della LAN virtuale	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Condizioni ambientali	
Fibra ottica		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Distanza di trasmissione (max)	0,25 km	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Capacità di commutazione *	10 Gbit/s	Umidità	5 - 90%
tasso di inoltrò	7,4 Mpps	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Larghezza	100 mm
Store-and-forward	✓	Profondità	98 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	25 mm
Frame Jumbo	15	Contenuto dell'imballo	
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB	Guida utente	✓
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Tipo di imballo	Scatola
Funzione IGMP snooping	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Design			
Colore del prodotto	Nero		



8885020620948

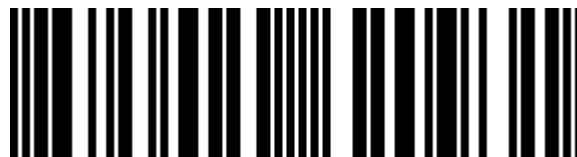

8885020620931



8885020620917

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.