



# TP-Link Omada ER7412-M2 router cablato 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Nero

**Marchio :** TP-Link **Famiglia del prodotto:** Omada **Codice prodotto:** ER7412-M2

**Nome del prodotto :** ER7412-M2



TP-Link Omada ER7412-M2. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512. Certificati di conformità: CE, Federal Communications Commission (FCC). Cavi inclusi: AC, LAN (RJ-45). Memoria flash: 128 MB, RAM installata: 1024 MB, Tipo di RAM: DDR4



| Connessione WAN                       |                                                                              | Sicurezza                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAN Ethernet *                        | ✓                                                                            | Lista di controllo accesso (ACL)        | ✓                                                                                                                            |
| WAN DSL *                             | ✗                                                                            | NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | ✓                                                                                                                            |
| Slot per scheda SIM *                 | ✗                                                                            | Quantità tunnel VPN                     | 80                                                                                                                           |
| Modem USB compatibile con 3G/4G *     | ✓                                                                            | Certificati di sicurezza                |                                                                                                                              |
| SFP WAN *                             | ✓                                                                            | Certificati di conformità               | CE, Federal Communications Commission (FCC)                                                                                  |
| Collegamento in rete                  |                                                                              | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                                                              |
| Standard di rete *                    | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Cavi inclusi                            | AC, LAN (RJ-45)                                                                                                              |
| Tipo di interfaccia Ethernet *        | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet                                       | Guida rapida                            | ✓                                                                                                                            |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN   | 10,100,1000,2500 Mbit/s                                                      | Caratteristiche                         |                                                                                                                              |
| Instradamento statico                 | ✓                                                                            | Memoria flash                           | 128 MB                                                                                                                       |
| VLAN support                          | ✓                                                                            | RAM installata                          | 1024 MB                                                                                                                      |
| Caratteristiche di gestione           |                                                                              | Tipo di RAM                             | DDR4                                                                                                                         |
| Gestione web-based *                  | ✓                                                                            | Sistema operativo Windows supportato    | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Universal Plug and Play (UPnP)        | ✓                                                                            | Compatibilità sistema operativo Mac     | ✓                                                                                                                            |
| Tasto reset                           | ✓                                                                            | Sistema operativo Linux supportato      | ✓                                                                                                                            |
| Connettività                          |                                                                              | Design                                  |                                                                                                                              |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) * | 7                                                                            | Colore del prodotto *                   | Nero                                                                                                                         |
| Numero di porte WAN/Ethernet LAN      | 2                                                                            | Montaggio rack                          | ✓                                                                                                                            |
| Quantità di slot per modulo SFP       | 2                                                                            | Gestione energetica                     |                                                                                                                              |
| Numero di porte della console         | 1                                                                            | Consumo energetico (max)                | 18,5 W                                                                                                                       |
| Numero di USB                         | 1                                                                            | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                                                                  |

| Protocolli                          |                                                                                 | Gestione energetica                     |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Supporto DMZ                        | ✓                                                                               | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz    |
| Server DHCP *                       | ✓                                                                               | Condizioni ambientali                   |             |
| Sicurezza                           |                                                                                 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C   |
| Algoritmi di sicurezza supportati * | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512 | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C |
| Filtraggio URL                      | ✓                                                                               | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%    |
| Prevenzione attacco DoS             | ✓                                                                               | Umidità                                 | 5 - 90%     |
| Prevenzione attacco ARP             | ✓                                                                               | Dimensioni e peso                       |             |
| Prevenzione attacco ICMP            | ✓                                                                               | Larghezza                               | 294 mm      |
|                                     |                                                                                 | Profondità                              | 180 mm      |
|                                     |                                                                                 | Altezza                                 | 44 mm       |




4895252505184



0840030711077



840030711077

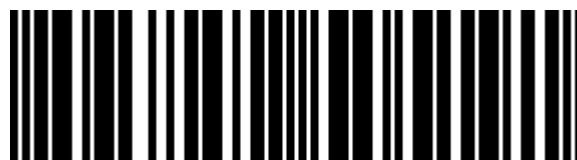

4895252505191

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.