

Samsung LH105QPD5BGXEN visualizzatore di messaggi 2,67 m (105") Wi-Fi 500 cd/m² 5K Ultra HD Nero Tizen 7.0 24/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH105QPD5BGXEN

Nome del prodotto : LH105QPD5BGXEN

Samsung LH105QPD5BGXEN. Dimensioni diagonale schermo: 2,67 m (105"), Risoluzione del display: 5120 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 5K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero




Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Posizionamento supportato *	Interno
Dimensioni diagonale schermo *	2,67 m (105")	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione del display *	5120 x 2160 Pixel	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	5K Ultra HD	Interfaccia per montaggio a pannello	1000 x 400 mm
Rapporto d'aspetto nativo	21:9	Prestazione	
Tempo di risposta	6 ms	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto di contrasto	4000:1	HDCP	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	versione HDCP	2.2
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	550 W
Dot Pitch	0,1595 x 0,4785 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Range di scansione orizzontale	30 - 81 kHz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte HDMI *	3	RAM installata	16 GB
Versione HDMI	2.1	Sistema operativo incluso	Tizen 7.0
Porta DVI *	✗	Dimensioni e peso	
Quantità DisplayPorts *	1	Ampiezza del display	2484,3 mm
versione DisplayPort	1.4	profondità display	48,1 mm
Porta USB *	✓	altezza display	1068 mm
Numero di USB	3	peso display	55,6 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza imballo	2668 mm
Wi-Fi *	✓	Profondità imballo	275 mm
Connessione RS232	✓	Altezza imballo	1190 mm
		Peso dell'imballo	78,1 kg
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%



8806095807201

Catalog Object Cloud

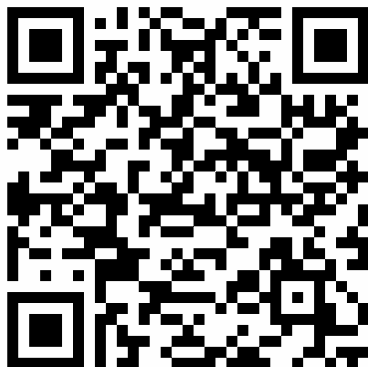

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.