

## APC Back-UPS Pro gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 865 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BR1500GI

Nome del prodotto : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 865 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 187 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,7 min. Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS



### Caratteristiche

Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1,5 kVA
Potenza in uscita *	865 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	156 V
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓
Valutazione sovraccarico energetico	441 J
Tempo di mantenimento (min)	10 ms
Tempo di mantenimento (max)	12 ms
Efficienza	98,9%
Fattore di cresta	3:1
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete, Telefono
Allarmi sonori	✓
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

### Batteria

Cartuccia batterie sostitutiva APCRBC124

### Design

Colore del prodotto \* Nero  
Tipo di display LCD

### Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 9000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

### Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS


### Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB
Manuale dell'utente	✓

### Sostenibilità


Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
------------------------------	-------------

<b>Connettività</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza	112 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	380 mm
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Altezza	301 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Peso	12,7 kg
Porta USB	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Batteria</b>		Scheda di garanzia	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD software	✓
Capacità della batteria	187 VAh	Software forniti	PowerChute Personal Edition
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,7 min	Larghezza imballo	238 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	12,4 min	Profondità imballo	488 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	387 mm
Tempo di ricarica	8 h	Peso dell'imballo	14,3 kg
Batteria scambio a caldo	✓	<b>Dati logistici</b>	
test automatico batteria	✓	Quantità per pallett	20 pz
Partenza a freddo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Quantità per cartone principale	1 pz
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V

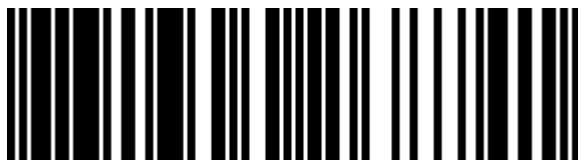

731304268741

0731304268741

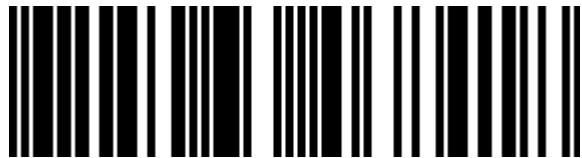

5715063468418



9789800326725

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.