



TP-Link Omada EAP683 LR punto accesso WLAN 6000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP683 LR

Nome del prodotto : EAP683
LR



TP-Link Omada EAP683 LR. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 6000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Connettività	
2.4 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
5 GHz *	✓	Jack DC-in	✓
6 GHz *	✗	Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati *	6000 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	1148 Mbit/s	tasso di voltaggio DC	12 V
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	4804 Mbit/s	Design	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Installazione *	Soffitto, Parete
Banda di frequenza	2.4 - 6 GHz	Colore del prodotto *	Bianco
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Tasto reset	✓
		Indicatori LED	✓
Numero di utenti	510 utente(i)	Antenna	
Selezione automatica dei canali	✓	Tipo di antenna *	Interno
Scansione canale automatica	✓	Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
MIMO	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Certificati di sicurezza	
Roaming veloce	✓	Certificati di conformità	CE, RoHS
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Limitazione della velocità	✓	Larghezza	220 mm
Direzione della banda	✓	Profondità	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Altezza	32,5 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Dati su imballaggio	
BeamForming	✓	Tipo di imballo	Scatola

Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Algoritmi di sicurezza supportati *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Quantità per pacco	1 pz
Filtri MAC address	✓	Kit di montaggio	✓
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Guida rapida	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Condizioni ambientali	
Caratteristiche di gestione		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Syslog	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Firmware aggiornabile	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	5 - 90%




4895252506464



0840030711893



840030711893

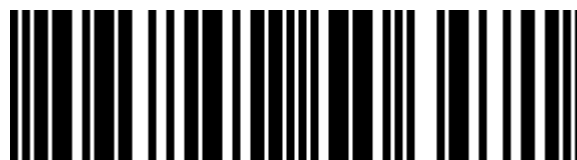

4895252506471

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.