


Vertiv PowerIT VP7U60A3 Switched Outlet Level Monitoring HD rPDU, verticale, trifase, 24 uscite combinate C13/C19, 60/63A, 240/415V WYE, 0U

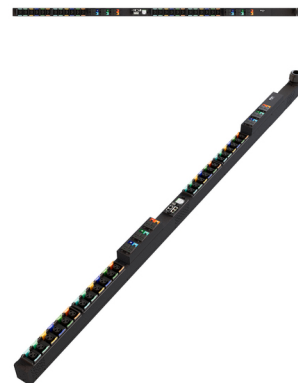

Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
PowerIT

Codice prodotto: VP7U60A3

Nome del prodotto :

VP7U60A3 Switched Outlet Level Monitoring HD rPDU, verticale, trifase, 24 uscite combinate C13/C19, 60/63A, 240/415V WYE, 0U

- Aggiorna la tua rPDU senza problemi con il dispositivo di monitoraggio intercambiabile scalabile a caldo (IMD-5M)

- Collegare entrambe le spine C14 e C20 in modo intercambiabile tramite la presa combinata C13/C19

- Collegamenti sicuri con la presa ad alta ritenzione con codice colore compatibile con i cavi P-Lock

- Semplifica l'implementazione di un massimo di 50 dispositivi su un unico indirizzo IP con Vertiv Intelligence Director

- L'unità viene fornita con una garanzia di tre anni che può essere estesa a cinque se registrata entro 120 giorni dall'acquisto.

unità di distribuzione dell'alimentazione in rack, 43,4 kW, spina 3P+N+E (IP44), conformità TAA, RoHS, Cina RoHS, omologato UL, marchio CE, garanzia di 3 anni che si estende fino a 5 anni di garanzia se registrata entro 120 giorni dall'acquisto

Design

Tipi di PDU * Monitorato, Commutate

Tipo Trifase

Capacità di rack * 0U

Montaggio Verticale

Colore del prodotto Nero

Connettività

Quantità prese AC * 24 presa(e) AC

Presa di corrente Type E / Type F

Tipo di uscita AC * Accoppiatore C13, Accoppiatore C19

Porte seriali 1

Numero di USB 1

Caratteristiche

Lunghezza cavo 3,048 m

Caratteristiche di gestione

Piattaforma di gestione DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+

Gestione energetica

Voltaggio nominale di entrata * 240 - 415 V

Corrente massima * 63 A

Gestione energetica

Funzionalità di protezione dell'alimentazione

Sovracorrente

Portata termica nominale

43400 W

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità Cina RoHS, Legge sugli accordi commerciali (TAA), RoHS

Certificazione UL Listed, RCM Mark(EMC Only), CE Marked, UKCA Marked, Complies with IEC 62368-1

Dimensioni e peso

Larghezza 50,8 mm

Profondità 660 mm

Altezza 1828,8 mm

Peso 9,98 kg

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo 9,98 kg

Larghezza imballo 279,4 mm

Profondità imballo 2209,8 mm

Altezza imballo 177,8 mm

Dati logistici

Paese di origine Stati Uniti



0767041046960



767041046960

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.