

AOC 24P4CV Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : AOC

Codice prodotto: 24P4CV

Nome del prodotto : 24P4CV

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 DisplayPort Out, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 24P4CV Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:

Massimizza la produttività con il monitor 24P4CV 24" FHD

Il 24P4CV offre un display FHD da 24" con frequenza di aggiornamento di 120Hz e Anti-Luce Blu hardware per una visione chiara e confortevole. Con una soluzione di docking integrata con Power Delivery da 96W, un hub USB estraibile e connettività versatile, è il monitor perfetto per semplificare il tuo spazio di lavoro e aumentare l'efficienza.



Display

Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,4 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Durezza della superficie	3H

Connettività

Uscita audio	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Commutatore KVM integrato	✓
HDCP	✓
versione HDCP	1.4/2.2


Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	✓
---------------------------	---

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 30°

Display		Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	sRGB	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Copertura sRGB (tipica)	110%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	D
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	13 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	14 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi *	21 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale			
Numero di altoparlanti	2	Tipo alimentazione	Interno
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	542,4 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Profondità (con supporto)	232,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	507,4 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (con supporto)	5,47 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	542,4 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	51 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (senza supporto)	320,2 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Peso (senza supporto)	3,72 kg
Numero di porte USB tipo B a monte	1		
Alimentazione USB	✓	Dati su imballaggio	
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Larghezza imballo	650 mm
HDMI *	✓	Profondità imballo	139 mm
Quantità porte HDMI	1	Altezza imballo	455 mm
Versione HDMI	1.4	Peso dell'imballo	7,2 kg
Quantità DisplayPorts	1		
Numero di uscite DisplayPort	1	Contenuto dell'imballo	
versione DisplayPort	1.4	Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C
		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Sostenibilità			
		Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, TCO
		Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Altre caratteristiche			
		Dimmeraggio locale	✓
		Durata della garanzia	5 anno/i
		Certificati di conformità	CE
		Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,EAC,FCC

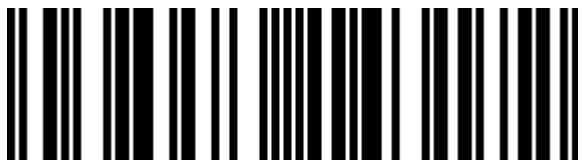

4038986143172

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.