



APC BE650G1 gruppo di continuità (UPS) 0,65 kVA 390 W 8 presa(e) AC




Marchio : APC

Codice prodotto: BE650G1

Nome del prodotto : BE650G1

APC BE650G1. Potenza in uscita: 0,65 kVA, Potenza in uscita: 390 W, Tensione operativa in entrata (min): 90 V. Tipo di uscita AC: NEMA 5-15R, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 24 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,52 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: UL 1449, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, TUV-C, UL 1778

Caratteristiche		Design	
Potenza in uscita *	0,65 kVA	Lunghezza cavo	1,52 m
Potenza in uscita *	390 W	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (min) *	90 V	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	140 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	120 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Tensione di uscita (max)	120 V	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Corrente massima	12 A	Umidità	5 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	340 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Emissione acustica	45 dB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Allarmi sonori	✓	Certificati di sicurezza	
Modalità allarme acustici	Sostituzione della batteria	Certificati di conformità	RoHS
Connettività		Certificazione	UL 1449, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, TUV-C, UL 1778
Tipo di uscita AC	NEMA 5-15R	Dimensioni e peso	
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Larghezza	180 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità	284 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza	86 mm
Batteria		Peso	6,2 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati su imballaggio	
Tempo di ricarica	24 h	Peso dell'imballo	7 kg
Batteria scambio a caldo	✓	Altre caratteristiche	
test automatico batteria	✓	Interfaccia	USB
Partenza a freddo	✓	Connessioni output	8 x NEMA 5-15R
Design		Tipo connessione ingresso	NEMA 5-15P
Fattore di forma *	Compatta	Particolarità networking	10/100Base T
		Dimensioni imballo (LxPxAltezza)	226 x 386 x 127 mm

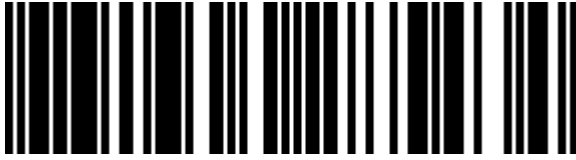

0731304285434



731304285434

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.