

APC Easy UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2 kVA 1800 W 6 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: SRVL2KRIRK

Nome del prodotto : Easy UPS On-Line

APC Easy UPS On-Line. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1800 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 48 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 10,1 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: CE, RoHS, UKCA, Certificazione: CB CE UKCA UN 38.3 IEC 62619

Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tecnologia batteria	Ioni di Litio
Potenza in uscita *	2 kVA	Voltaggio della batteria	48 V
Potenza in uscita *	1800 W	Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	10,1 min
Forma d'onda *	Sinusoidale	Durata della batteria (max)	10 anno/i
Tensione operativa in entrata (min) *	110 V	Tempo di ricarica	1,5 h
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Design	
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione di uscita (max)	230 V	Capacità di rack	2U
frequenza output	50/60 Hz	Tipo di raffreddamento	Attivo
Valutazione sovraccarico energetico	945 J	Ventola integrata	✓
Dissipazione del calore	683 BTU/h	Colore del prodotto *	Nero
Efficienza	90%	Tipo di controllo	Pulsanti
Fattore di cresta	3:1	Tipo di display	LCD
modalità ECO	✓	Indicatori LED	✓
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Emissione acustica	50 dB	Condizioni ambientali	
Allarmi sonori	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tipologia alimentazione	AC	Umidità	0 - 95%
Cavo alimentazione rimovibile	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Connettività		Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Certificati di sicurezza		Certificati di sicurezza	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Certificati di conformità	CE, RoHS, UKCA
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Certificazione	CB CE UKCA UN 38.3 IEC 62619
Quantità prese AC	6 presa(e) AC	Contenuto dell'imballo	
Porta USB	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di uscita, Cavo Telefonico (RJ-11), RJ-45, RS-232, Cavo USB
Interfaccia seriale	✓	Dimensioni e peso	
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Larghezza	438 mm
Porta RS-232	1	Profondità	502 mm
Porta modem (RJ-11)	1	Altezza	86 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso	16,5 kg
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	580 mm
		Profondità imballo	650 mm
		Altezza imballo	240 mm
		Peso dell'imballo	22,7 kg

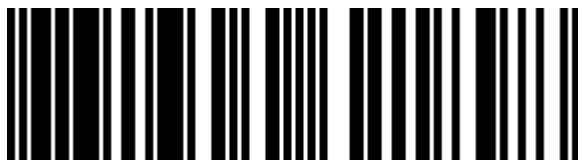

731304621898

0731304621898

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.