

Philips 24M2N3201PL/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Bianco

Marchio : Philips

Codice prodotto: 24M2N3201PL/00

Nome del prodotto : 24M2N3201PL/00

Fast IPS Gaming monitor 24M2N3201PL Monitor da gaming Full HD


Philips 24M2N3201PL/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Bianco:

Questo monitor Fast IPS migliora la tua esperienza di gioco grazie a una frequenza di aggiornamento overclocabile a 260 Hz e a uno Smart MBR da 0,3 ms. Con immagini nitide in HDR e la garanzia della risoluzione Full HD, questo monitor offre un'eccellente esperienza di gioco a tutto tondo. Philips 24M2N3201PL/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tipo di pannello *	Fast IPS	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Retroilluminazione a LED	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Inclinazione	-5 - 20°
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Schermo antiriflesso	✓	Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 290 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 260 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		
Durezza della superficie	3H		
Gamma cromatica standard	sRGB		
Copertura sRGB (tipica)	107%		
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
		Consumi *	16,2 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
		Tipo alimentazione	Interno
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Display		Dimensioni e peso	
Copertura NTSC (tipica)	95,3%	Larghezza (con supporto)	540 mm
Copertura RGB Adobe	86%	Profondità (con supporto)	195 mm
Gamma di colori DCI-P3	85,9%	Altezza (con supporto)	433 mm
Schermo sRGB	✓	Peso (con supporto)	3,14 kg
Dimensioni pannello	23.8"/60.5 cm	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Prestazione		Profondità (senza supporto)	55 mm
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altezza(senza supporto)	325 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Peso (senza supporto)	2,55 kg
Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Bianco	Larghezza imballo	690 mm
Connettività		Profondità imballo	124 mm
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Altezza imballo	420 mm
HDCP	✓	Peso dell'imballo	5,36 kg
versione HDCP	2.2	Contenuto dell'imballo	
Ergonomia		Stand incluso	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Manuale dell'utente	✓
		Software forniti	Evnia Precision Centre
Altre caratteristiche			
		Ritardo di ingresso basso	✓
		Sistema operativo compatibile	DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Pulsanti e comandi	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h

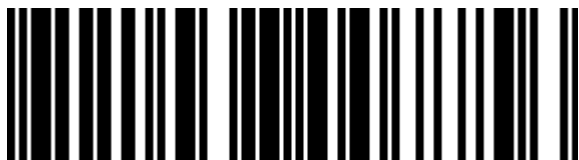

8721038007756

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.