



TP-Link TL-SG1006PP switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1006PP


Nome del prodotto : TL-SG1006PP

TP-Link TL-SG1006PP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 6. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 12 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Non gestito	Fanless	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Connettività		Alimentazione *	DC/PoE
Quantità di porte RJ-45 *	6	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Voltaggio input DC	53.5 V
Collegamento in rete		Corrente d'ingresso	1.31 A
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumi	4,75 W
Supporto 10G *	✗	Consumo energetico (max)	71,46 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto controllo flusso	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Auto MDI/MDI-X	✓	Bilancio energetico totale del PoE	64 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Condizioni ambientali	
Auto-negoziante	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	5 - 90%
Capacità di commutazione *	12 Gbit/s	Dissipazione del calore	16,2 BTU/h
tasso di inoltra	8,928 Mpps	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Larghezza	158 mm
Store-and-forward	✓	Profondità	101 mm
Sicurezza		Altezza	25 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Contenuto dell'imballo	
Design		Guida rapida	✓
Montaggio rack *	✓	Dati su imballaggio	
Impilabile *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Colore del prodotto	Grigio	Certificati di sicurezza	
Indicatori LED	✓	Certificazione	FCC, CE, RoHS



4895252500332

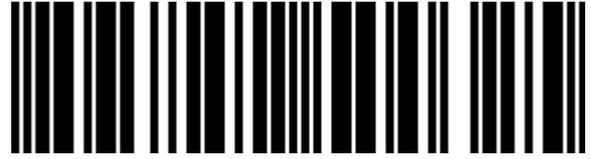

4895252500325

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.