

D-Link DXS-3410-32SY switch di rete Gestito L3 Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DXS-3410-32SY


Nome del prodotto : DXS-3410-32SY

D-Link DXS-3410-32SY. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 48000 voci, Capacità di commutazione: 760 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s,.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Livello del commutatore	L3	Supporto SSH/SSL	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protezione contro i loop back	✓
Gestione web-based	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Ispezione ARP	✓	Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port
Registro evento di sistema	✓		
Supporto MIB	RFC3621, RFC4293, RFC1850, RFC1724, RFC2782, RFC4113, RFC2620, RFC2925, RFC4293, RFC4133,	Funzioni Multicast	
		Supporto multicast	✓
Connettività		Protocolli	
Quantità di slot del modulo SFP+	28	Protocolli di rete supportati	IPv6, IPv4
Connettore a fibra ottica	SFP+	Design	
Console port	RJ-45	Montaggio rack *	✓
Numero di porte SFP28	4	Impilabile *	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Colore del prodotto	Nero
Collegamento in rete		Numero di ventole	3 ventola(e)
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x	Sicurezza	cUL, CB, BSMI
		Compatibilità elettromagnetica	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI
		Prestazione	
Supporto 10G *	✓	Impilamento fisico (unità)	9
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Stacking virtuale (unità)	32
Mirroring della porta	✓	Emissione acustica	53,3 dB
Full duplex	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	437675,04 h
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Alimentazione *	AC
Apertura albero di protocollo	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	104 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Port-based VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Capacità di commutazione *	760 Gbit/s	Condizioni ambientali	
Throughput	565,44 Mpps	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dimensioni tavola MAC *	48000 voci	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Numero di code	8	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	12000		

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB	Umidità	5 - 90%
Sicurezza		Dissipazione del calore	354,86 BTU/h
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Dimensioni e peso	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza	441 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Profondità	250 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	3,88 kg

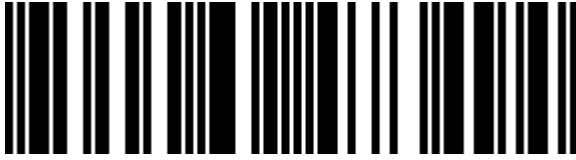

0790069473494



790069473494

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.