



D-Link DIS-300G-14PSW Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-300G-14PSW


Nome del prodotto : DIS-300G-14PSW

D-Link DIS-300G-14PSW. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Voltaggio input DC: 48 - 58 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Power over Ethernet (PoE)	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	
Livello del commutatore	L2		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Gestione web-based	✓	Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	54 - 58 V
Modellizzazione del traffico	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	60 W
Registro evento di sistema	✓	Bilancio energetico totale del PoE	240 W
Supporto MIB	RFC 1757 RMON 1,2,3,9; RFC 2674 Q MIB RFC-1213 MIB-II; RFC-1493 MIB; RFC 2233 IF MIB	Condizioni ambientali	
Connettività		Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Quantità di porte RJ-45 *	10	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Quantità di slot per modulo SFP	4	Dimensioni e peso	
Connettore a fibra ottica	LC	Larghezza	71 mm
Collegamento in rete		Profondità	154 mm
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Altezza	128 mm
		Peso	1,41 kg
Supporto 10G *	✗	Dati su imballaggio	
Full duplex	✓	Larghezza imballo	195 mm
Supporto controllo flusso	✓	Profondità imballo	242 mm
Raggruppamento link	✓	Altezza imballo	138 mm
Controllo Broadcast storm	✓	Peso dell'imballo	1,86 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Dettagli tecnici	
Apertura albero di protocollo	✓	Altezza del cartone da spedizione	27 cm
Auto-negoziazione	✓	Ampiezza del cartone da spedizione	40,5 cm
VLAN support	✓	Lunghezza del cartone da spedizione	69,5 cm

Collegamento in rete		Dettagli tecnici	
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Interface-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Peso netto del cartone di spedizione	18,6 kg
Numero di VLA	1024	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Trasmissione dati		Peso lordo del pallet (aria)	415,6 kg
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Numero di cartoni per pallet (aria)	20 pz
Store-and-forward	✓	Quantità per pallet (aria)	200 pz
Supporto Jumbo Frames	✓	Lunghezza del pallet	120 cm
Frame Jumbo	9000	Ampiezza del pallet	110 cm
Sicurezza		Altezza del pallet (aria)	148,5 cm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client	Peso lordo del pallet (mare)	575 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH	Numero di cartoni per pallet (mare)	28 pz
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS	Quantità per pallet (mare)	280 pz
Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)	Altezza del pallet (mare)	2,02 m
Funzioni Multicast		Peso del cartone da spedizione	19,9 kg
Supporto multicast	✓	Certificati di sicurezza	
Design		Certificazione	IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Montaggio rack *	✗	Dati logistici	
Colore del prodotto	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Indicatori LED	Allarme, LAN, PoE, status		
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30		
Montabile a parete	✓		
Montaggio su rail DIN	✓		
Compatibilità elettromagnetica	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6		
Prestazione			
Firmware aggiornabile	✓		
Gestione energetica			
Voltaggio input DC	48 - 58 V		
Consumi	14 W		

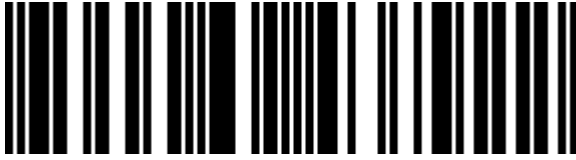

0790069437922



790069437922

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.