



D-Link DGS-3130-30PS Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero, Grigio



Marchio : D-Link


Codice prodotto: DGS-3130-30PS/SI

Nome del prodotto : DGS-3130-30PS

D-Link DGS-3130-30PS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16384 voci, Capacità di commutazione: 168 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE....
Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Protocolli	
Tipo interruttore *	Gestito	IP Source Guard (IPSG)	✓
Livello del commutatore	L3	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Impilabile *	✓
Ispezione ARP	✓	Colore del prodotto	Nero, Grigio
Registro evento di sistema	✓	Indicatori LED	✓
Supporto MIB	RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737	Numero di ventole	3 ventola(e)
		Sicurezza	CB, cUL, BSMI, CCC
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Impilamento fisico (unità)	9
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Stacking virtuale (unità)	32
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24	Emissione acustica	53,4 dB
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	2	Telnet	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Dying Gasp	✓
Connettore a fibra ottica	SFP+	sFlow	✓
Console port	RJ-45	Tempo medio tra guasti (MTBF)	409054 h
Quantità porte USB 2.0	1	Gestione energetica	
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Alimentazione *	AC/PoE
Collegamento in rete		Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Supporto 10G *	✓	Consumo energetico (max)	471,67 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Mirroring della porta	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto controllo flusso	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
		Bilancio energetico totale del PoE	370 W
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Raggruppamento link	✓	Dissipazione del calore	1609,41 BTU/h
Controllo Broadcast storm	✓	Dimensioni e peso	
Apertura albero di protocollo	✓	Larghezza	440 mm
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Profondità	350 mm
Arresto rapido	✓	Altezza	44 mm
VLAN support	✓	Peso	4,66 kg
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Dati su imballaggio	
Numero di VLA	4094	Larghezza imballo	450 mm
Trasmissione dati		Profondità imballo	595 mm
Capacità di commutazione *	168 Gbit/s	Altezza imballo	118 mm
tasso di inoltrò	125 Mpps	Peso dell'imballo	6,32 kg
Dimensioni tavola MAC *	16384 voci	Dettagli tecnici	
Numero di code	8	Altezza del cartone da spedizione	62,6 cm
Supporto Jumbo Frames	✓	Ampiezza del cartone da spedizione	37,4 cm
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB	Lunghezza del cartone da spedizione	46,8 cm
Sicurezza		Peso netto del cartone di spedizione	19,5 kg
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso lordo del pallet (aria)	399,8 kg
Uscita della Lista di controllo degli accessi (ACL)	512	Numero di cartoni per pallet (aria)	18 pz
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL)	2048	Quantità per pallet (aria)	54 pz
Funzione IGMP snooping	✓	Lunghezza del pallet	110 cm
Voci IGMP	128	Ampiezza del pallet	120 cm
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Altezza del pallet (aria)	2,01 m
Porta di sicurezza statica	✓	Peso lordo del pallet (mare)	399,8 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	18 pz
Protezione contro i loop back	✓	Quantità per pallet (mare)	54 pz
Protezione/Filtro BPDU	✓	Altezza del pallet (mare)	2,01 m
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port	Peso del cartone da spedizione	21,2 kg
Protezione della root	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione della password	✓	Certificati di conformità	BSMI, CB, CCC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, VCCI, cUL
Prevenzione attacco DoS	✓	Dati logistici	
Algoritmi di pianificazione di coda	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR), Weighted random early detection (WRED)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		
Funzioni multicast	Multicast controllabile		
Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	✓		
Voci MLD	1024		
Protocolli			
Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓		
Protocollo di routing	RIP		

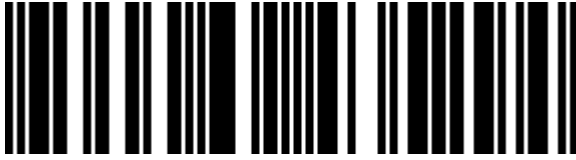

0790069435294



790069435294

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.