



D-Link DGS-3630-28PC/SI switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero, Grigio

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-3630-28PC/SI


Nome del prodotto : DGS-3630-28PC/SI



D-Link DGS-3630-28PC/SI. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 20, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45/Mini-USB. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 68000 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w,.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Sicurezza	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Livello del commutatore	L3	Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Prestazione	
Gestione web-based	✓	Impilamento fisico (unità)	9
Connettività		Stacking virtuale (unità)	32
Quantità di porte RJ-45 *	20	Processore integrato	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gestione energetica	
Quantità di porte Combo SFP	4	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettore a fibra ottica	SFP+	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Console port	RJ-45/Mini-USB	Power over Ethernet (PoE)	
Quantità porte USB 2.0	1	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Collegamento in rete		Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Supporto 10G *	✓	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Condizioni ambientali	
Mirroring della porta	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Full duplex	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Routing IP	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
entrate d'avviamento	16000	Umidità	5 - 95%
Supporto controllo flusso	✓	Dimensioni e peso	
Raggruppamento link	✓	Larghezza	441 mm
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Profondità	380 mm
Auto-negoziazione	✓	Altezza	44 mm
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	✓	Peso	5,88 kg
VLAN support	✓	Dati su imballaggio	
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN	Larghezza imballo	538 mm
Numero di VLA	4000	Profondità imballo	560 mm
		Altezza imballo	170 mm
		Peso dell'imballo	8,24 kg
Trasmissione dati		Dettagli tecnici	
Capacità di commutazione *	128 Gbit/s	Altezza del cartone da spedizione	57,2 cm
tasso di inoltrò	95,24 Mpps	Ampiezza del cartone da spedizione	36,2 cm
Dimensioni tavola MAC *	68000 voci		

Trasmissione dati		Dettagli tecnici	
Store-and-forward	✓	Lunghezza del cartone da spedizione	57,9 cm
Instradamento statico	✓	Peso netto del cartone di spedizione	12,9 kg
Numero di instradamenti statici	512	Quantità di cartone da spedizione	2 pz
Supporto Jumbo Frames	✓	Peso lordo del pallet (aria)	342,4 kg
Frame Jumbo	12000	Numero di cartoni per pallet (aria)	18 pz
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB	Quantità per pallet (aria)	36 pz
Sicurezza		Lunghezza del pallet	110 cm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Ampiezza del pallet	120 cm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza del pallet (aria)	185,1 cm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso lordo del pallet (mare)	342,4 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS	Numero di cartoni per pallet (mare)	18 pz
Supporto SSH/SSL	✓	Quantità per pallet (mare)	36 pz
Protezione contro i loop back	✓	Altezza del pallet (mare)	185,1 cm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Peso del cartone da spedizione	18 kg
Funzione IP-MAC-Port binding	✓	Dati logistici	
Funzioni Multicast		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto multicast	✓		
Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	MLD v1, MLD v2		
Design			
Montaggio rack *	✓		
Impilabile *	✓		
Colore del prodotto	Nero, Grigio		
Numero di ventole	4 ventola(e)		

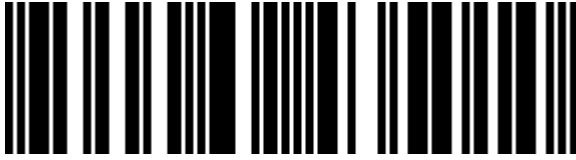

0790069435010



790069435010

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.