

## Vertiv Avocent MergePoint Unity 32 porte, 4 percorsi KVM digitali, doppia alimentazione AC



**Marchio :** Vertiv

**Famiglia del prodotto:**  
Avocent

**Codice prodotto:**  
MPU4032DAC-001

### Nome del prodotto :

MergePoint Unity 32 porte, 4 percorsi KVM digitali, doppia alimentazione AC

Vertiv Avocent MergePoint Unity 32 porte, 4 percorsi KVM digitali, doppia alimentazione AC

[Vertiv Avocent MergePoint Unity 32 porte, 4 percorsi KVM digitali, doppia alimentazione AC:](#)

Avocent MergePoint Unity™ è un dispositivo KVM over IP di quarta generazione offerto da Avocent. Questo dispositivo mette a disposizione degli amministratori IT una soluzione di gestione remota completa per l'accesso e il controllo di server, apparecchiature di rete e altri dispositivi che si trovano nei data center e nelle sedi distaccate. Lo switch MergePoint Unity migliora la gestione in banda, che di solito viene eseguita mediante la scheda NIC delle apparecchiature IT, consentendo di connettersi in modo sicuro direttamente alle porte fisiche KVM, USB e seriali mediante accesso remoto fuori banda. Grazie a questo approccio unificato, gli amministratori IT dispongono di un metodo più rapido per la diagnosi, la riconfigurazione o il ripristino delle apparecchiature, rispettando gli impegni di servizio e riducendo i tempi di inattività.


| Connettività                        |                                                     | Gestione energetica                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Numero di computer *                | 32                                                  | Alimentazione                           | AC                    |
| Tipo di porte tastiera *            | USB                                                 | Voltaggio di ingresso                   | 100 - 240 V           |
| Tipo porta mouse *                  | USB                                                 | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz            |
| Tipo porta video *                  | VGA                                                 | Consumi                                 | 40 W                  |
| Porte della console *               | RJ-45, USB A, VGA (D-Sub)                           | Adattatore esterno                      | ✗                     |
| Quantità di porte USB della console | 4                                                   | Condizioni ambientali                   |                       |
| Collegamento in rete                |                                                     | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C             |
| Collegamento ethernet LAN           | ✓                                                   | Intervallo di temperatura               | -20 - 70 °C           |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2                                                   | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%              |
| Tecnologia di cablaggio             | 10/100/1000Base-T(X)                                | Umidità                                 | 5 - 95%               |
| Algoritmi di sicurezza supportati   | 128-bit SSL, AES, DES, FIPS 140-2                   | Dimensioni e peso                       |                       |
| Prestazione                         |                                                     | Larghezza                               | 437 mm                |
| Risoluzione massima *               | 1680 x 1200 Pixel                                   | Profondità                              | 431,8 mm              |
| Risoluzione (analogica massima)     | 1600 x 1200 Pixel                                   | Altezza                                 | 340 mm                |
| Larghezza di banda video            | 60 Hz                                               | Peso                                    | 3,9 kg                |
| Numero di utenti                    | 1 utente(i)                                         | Contenuto dell'imballo                  |                       |
| Design                              |                                                     | Guida d'installazione rapida            | ✓                     |
| Montaggio rack *                    | ✓                                                   | Kit di montaggio per rack               | ✓                     |
| Capacità di rack                    | 1U                                                  | Altre caratteristiche                   |                       |
| Colore del prodotto *               | Nero                                                | Tecnologia di connessione               | Cablato               |
| Materiale della scocca              | Metallo                                             | Dimensioni (LxPxA)                      | 170 x 133,8 x 17,2 mm |
| A cascata                           | ✓                                                   | Quantità porte                          | 32                    |
| Indicatori LED                      | ✓                                                   | Alimentazione                           | 100 - 240 VAC         |
| Certificazione                      | UL, FCC, cUL, ICES-003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST | Dati logistici                          |                       |
|                                     |                                                     | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176200              |



0636430053356



636430053356

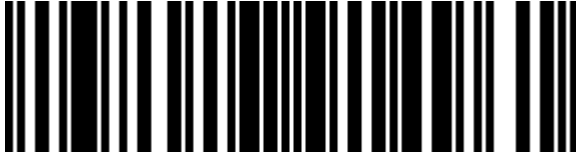

0132017914961



132017914961



0636430053882



636430053882

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.