




TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: EAP215-BRIDGE KIT

Nome del prodotto : EAP215-Bridge KIT

TP-Link EAP215-Bridge KIT. 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✗	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	Passive PoE
6 GHz *	✗	tasso di voltaggio DC	12 V
Velocità massima di trasferimento dati *	867 Mbit/s	Design	
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mbit/s	Installazione *	Asta
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Tasto reset	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Indicatori LED	✓
MIMO	✓	Antenna	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Tipo di antenna *	Interno
VLAN support	✓	Tipo di direzione dell'antenna	Direzionale
Limitazione della velocità	✓	Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	11 dBi
BeamForming	✓	Polarizzazione	Doppia polarizzazione
Potenza di trasmissione (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)	Certificati di sicurezza	
Potenza di trasmissione (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Larghezza	224 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	79 mm
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Altezza	60 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	330,9 g
		Contenuto dell'imballo	
		Guida rapida	✓

Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Gestione web-based	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Syslog	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3	Umidità	5 - 90%
*			




4895252502565



0840030709159




840030709159

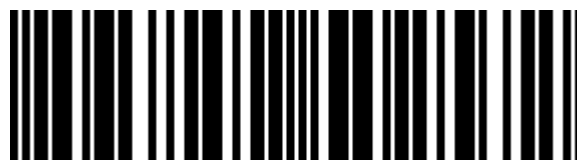

4895252502572



8885020627077

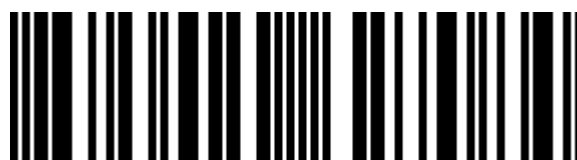

8885020627084



0810142823388



810142823388

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.