



D-Link DIS-300G-8PSW Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-300G-8PSW


Nome del prodotto : DIS-300G-8PSW

D-Link DIS-300G-8PSW. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 6. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Voltaggio input DC: 48 - 58 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Gestito	Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Polarità inversa
Livello del commutatore	L2	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Gestione web-based	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Modellizzazione del traffico	✓	Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	54 - 58 V
Registro evento di sistema	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	60 W
Supporto MIB	RFC 1757 RMON 1,2,3,9; RFC 2674 Q MIB RFC-1213 MIB-II; RFC-1493 MIB; RFC 2233 IF MIB	Bilancio energetico totale del PoE	120 W
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità di porte RJ-45 *	6	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Quantità di slot per modulo SFP	2	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Connettore a fibra ottica	LC	Dimensioni e peso	
Collegamento in rete		Larghezza	71 mm
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Profondità	154 mm
Supporto 10G *	✗	Altezza	128 mm
Full duplex	✓	Peso	1,31 kg
Supporto controllo flusso	✓	Dati su imballaggio	
Raggruppamento link	✓	Larghezza imballo	195 mm
Controllo Broadcast storm	✓	Profondità imballo	242 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Altezza imballo	138 mm
Apertura albero di protocollo	✓	Peso dell'imballo	1,81 kg
Auto-negoziazione	✓	Dettagli tecnici	
VLAN support	✓	Altezza del cartone da spedizione	27 cm

Collegamento in rete		Dettagli tecnici	
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Ampiezza del cartone da spedizione	40,5 cm
Numero di VLA	1024	Lunghezza del cartone da spedizione	69,5 cm
Trasmissione dati		Peso netto del cartone di spedizione	18,1 kg
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Store-and-forward	✓	Peso lordo del pallet (aria)	404,4 kg
Supporto Jumbo Frames	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	20 pz
Frame Jumbo	9000	Quantità per pallet (aria)	200 pz
Sicurezza		Lunghezza del pallet	120 cm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client	Ampiezza del pallet	110 cm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH	Altezza del pallet (aria)	148,5 cm
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS	Peso lordo del pallet (mare)	559,4 kg
Algoritmi di pianificazione di coda	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)	Numero di cartoni per pallet (mare)	28 pz
Funzioni Multicast		Quantità per pallet (mare)	280 pz
Supporto multicast	✓	Altezza del pallet (mare)	2,02 m
Design		Peso del cartone da spedizione	19,4 kg
Montaggio rack *	✗	Certificati di sicurezza	
Colore del prodotto	Nero	Certificazione	IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Indicatori LED	Allarme, LAN, PoE, Potenza	Dati logistici	
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Montabile a parete	✓		
Montaggio su rail DIN	✓		
Compatibilità elettromagnetica	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6		
Prestazione			
Firmware aggiornabile	✓		
Gestione energetica			
Voltaggio input DC	48 - 58 V		
Consumi	14 W		
Consumo energetico (max)	265 W		

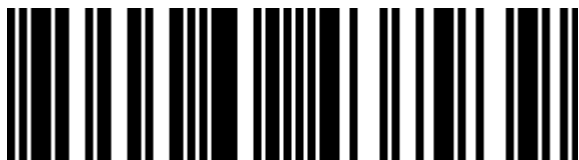

0790069437939



790069437939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.