

## D-Link DMS-108 Non gestito L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Nero



**Marchio :** D-Link

**Codice prodotto:** DMS-108/E


**Nome del prodotto :** DMS-108

D-Link DMS-108. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 40 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 12 V


<b>Caratteristiche di gestione</b>		<b>Design</b>	
Tipo interruttore *	Non gestito	Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2	Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	<b>Prestazione</b>	
<b>Connettività</b>		Fanless	✓
Quantità di porte RJ-45 *	8	Tempo medio tra guasti (MTBF)	724033,96 h
Tipo di porte RJ-45 *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	<b>Gestione energetica</b>	
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8	Alimentazione *	dC
<b>Collegamento in rete</b>		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaggio input DC	12 V
Supporto 10G *	✗	Corrente d'ingresso	1 A
Supporto controllo flusso	✓	Consumi	8,586 W
Auto MDI/MDI-X	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Trasmissione dati</b>		Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Capacità di commutazione *	40 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
tasso di inoltrò	29,76 Mpps	Umidità	5 - 90%
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Dissipazione del calore	29,3 BTU/h
Store-and-forward	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di code	8	Larghezza	145 mm
Buffer di memoria di pacchetto	8,1 MB	Profondità	82 mm
<b>Sicurezza</b>		Altezza	28 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	343 g
<b>Funzioni Multicast</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Supporto multicast	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
<b>Design</b>		<b>Certificati di sicurezza</b>	
Impilabile *	✓	Certificati di conformità	BSMI, CE, Direttiva sulla bassa tensione (LVD), RoHS




0790069469459



790069469459

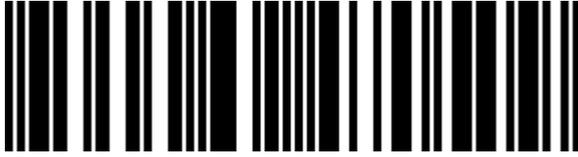

0790069470509



790069470509

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.