

StarTech.com Kit convertitore media Ethernet 10/100 Mbps a fibra WDM SC 20 km

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: ET90110WDM2

Nome del prodotto : Kit convertitore media Ethernet 10/100 Mbps a fibra WDM SC 20 km

StarTech.com Kit convertitore media Ethernet 10/100 Mbps SC - Convertitore Ethernet a fibra ottica WDM SC - 20 km (ET90110WDM2)

StarTech.com Kit convertitore media Ethernet 10/100 Mbps a fibra WDM SC 20 km. Velocità massima di trasferimento dati: 200 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 100Base-TX, 10Base-T, interfaccia convertitore output: 100Base-FX. Distanza massima di trasferimento: 20000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità singola. Colore del prodotto: Nero. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 1 A



| Collegamento in rete                     |                         | Connettività                            |             |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Velocità massima di trasferimento dati * | 200 Mbit/s              | Jack DC-in                              | ✓           |
| interfaccia convertitore input           | 100Base-TX, 10Base-T    | Gestione energetica                     |             |
| interfaccia convertitore output          | 100Base-FX              | Voltaggio di uscita                     | 12 V        |
| Standard di rete                         | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | Corrente d'uscita                       | 1 A         |
| Tipo di interfaccia Ethernet             | Fast Ethernet           | Adattatore esterno                      | ✓           |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN      | 10,100 Mbit/s           | Dimensioni e peso                       |             |
| Auto MDI/MDI-X                           | ✓                       | Peso                                    | 1,2 kg      |
| sistema duplex                           | Full, Half              | Condizioni ambientali                   |             |
| Prestazione                              |                         | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C   |
| Distanza massima di trasferimento *      | 20000 m                 | Intervallo di temperatura               | -10 - 70 °C |
| Lunghezza d'onda *                       | 1310 nm                 | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%    |
| Struttura della modalità di fibra        | Modalità singola        | Contenuto dell'imballo                  |             |
| Caratteristiche                          |                         | Manuale dell'utente                     | ✓           |
| Interno *                                | ✗                       | Dati su imballaggio                     |             |
| Plug & Play                              | ✓                       | Larghezza imballo                       | 211 mm      |
| Colore del prodotto                      | Nero                    | Profondità imballo                      | 279 mm      |
| Connettività                             |                         | Altezza imballo                         | 101 mm      |
| Tecnologia di connessione                | Cablato                 | Peso dell'imballo                       | 1,36 kg     |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)      | 1                       | Certificati di sicurezza                |             |
| Porte Fibre Channel                      | 1                       | Certificati di conformità               | RoHS        |
| Connettore a fibra ottica *              | SC                      | Certificazione                          | CE, FCC     |
| Dati logistici                           |                         |                                         |             |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)      |                         | 85176990                                |             |


| Altre caratteristiche |                  |
|-----------------------|------------------|
| Dimensioni (LxPxA)    | 95 x 160 x 20 mm |
| Full duplex           | ✓                |



0065030846271



065030846271

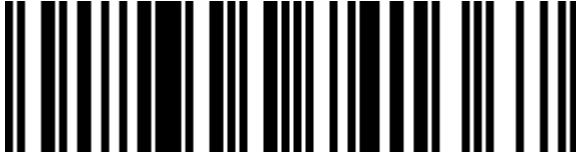

0012304741367



012304741367

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.