

StarTech.com Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: ET91000SC2

Nome del prodotto : Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps

StarTech.com Convertitore media Ethernet Gigabit multimodale in fibra SC per rete 1Gbe - Portata 550 m - Gigabit Ethernet - 850 nm (ET91000SC2)
StarTech.com Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps. Velocità massima di trasferimento dati: 2000 Mbit/s, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, sistema duplex: Full, Half. Distanza massima di trasferimento: 550 m, Lunghezza d'onda: 850 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acciaio. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 115 - 230 V, Corrente d'ingresso: 0.36 A, Voltaggio di uscita: 12 V



Collegamento in rete		Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati *	2000 Mbit/s	Corrente d'uscita	1,6 A
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Consumi	4 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Adattatore esterno	✓
sistema duplex	Full, Half	Tipo di presa	Tipo M
Prestazione		Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento *	550 m	Larghezza	90 mm
Lunghezza d'onda *	850 nm	Profondità	150 mm
Wavelength-division multiplexing (WDM)	✗	Altezza	25 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Peso	562 g
Tempo medio tra guasti (MTBF)	65000 h	Condizioni ambientali	
Caratteristiche		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 60 °C
Interno *	✗	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Colore del prodotto	Nero	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Materiale della scocca	Acciaio	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Adattatore AC/DC	✓
Tecnologia di connessione	Cablato	Manuale dell'utente	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Connettore a fibra ottica *	SC	Larghezza imballo	205 mm
Gestione energetica		Profondità imballo	138 mm
Voltaggio di ingresso	115 - 230 V	Altezza imballo	89 mm
Corrente d'ingresso	0.36 A	Peso dell'imballo	766 g
Voltaggio di uscita	12 V	Certificati di sicurezza	
		Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	CE, FCC

Dati logistici


Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
-------------------------------------	----------



0065030846233



065030846233

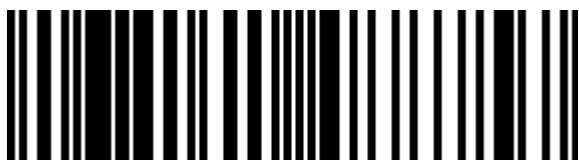

0168141488757



168141488757

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.