

## QNAP QSW-L3205-1C4T 4 Gestito 10G Ethernet (100/1000/10000) Desktop Nero




**Marchio :** QNAP

**Codice prodotto:** QSW-L3205-1C4T

**Nome del prodotto :** QSW-L3205-1C4T 4

QNAP QSW-L3205-1C4T 4. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 4, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 100 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE.... Voltaggio input DC: 12 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Fattore di forma: Desktop

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Caratteristiche DHCP	DHCP client
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzione IGMP snooping	✓
Gestione web-based	✓	Protezione contro i loop back	✓
Registro evento di sistema	✓	<b>Funzioni Multicast</b>	
<b>Connettività</b>		Supporto multicast	✓
Quantità di porte RJ-45 *	4	<b>Design</b>	
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Fattore di forma	Desktop
Quantità di porte Combo SFP	1	Colore del prodotto	Nero
Console port	RJ-45	Indicatori LED	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Collegamento in rete</b>		Alimentazione *	dC
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto 10G *	✓	Voltaggio input DC	12 V
Mirroring della porta	✓	Corrente d'ingresso	3 A
Full duplex	✓	Consumo energetico (max)	36 W
Supporto controllo flusso	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Raggruppamento link	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Controllo Broadcast storm	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,10000 Mbit/s	<b>Dimensioni e peso</b>	
Auto-negoziazione	✓	Larghezza	210 mm
VLAN support	✓	Profondità	160 mm
<b>Trasmissione dati</b>		Altezza	44 mm
Capacità di commutazione *	100 Gbit/s	Peso	1,17 kg
Capacità di trasmissione	50 Gbit/s	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Guida utente	✓
Instradamento statico	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Supporto Jumbo Frames	✓		

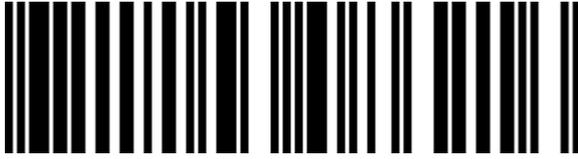

4711103086216

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.