



Poly Sistema di videoconferenza RealPresence Group 310 con EagleEyeIV 12x

Marchio : Poly

Codice prodotto: 89M37AA

Nome del prodotto : Sistema di videoconferenza Poly RealPresence Group 310 con EagleEyeIV 12x



- Le sale riunioni più piccole hanno bisogno di una soluzione adatta allo spazio. RealPresence Group 310 supporta la risoluzione video 1080p60, aggiungendo un nuovo livello di nitidezza e realismo alle vostre comunicazioni aziendali.

Sistema di videoconferenza Poly RealPresence Group 310 con EagleEyeIV 12x

Poly Sistema di videoconferenza RealPresence Group 310 con EagleEyeIV 12x:

Grande impatto in piccole sale

Ottimizzata per i gruppi più contenuti, la soluzione Poly RealPresence Group 310 è ideale per le sale riunioni di piccole dimensioni. Garantisce procedure di installazione e configurazione semplificate e, grazie al design compatto ed elegante, si nasconde facilmente alla vista, mantenendo le sale libere da ingombri.

Poly Sistema di videoconferenza RealPresence Group 310 con EagleEyeIV 12x. Tipo di prodotto: Sistema di videoconferenza di gruppo. Tipologia HD: Full HD, Frequenza massima dei fotogrammi: 60 fps.

Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Bianco

Prestazione		Collegamento in rete	
Colore del prodotto *	Bianco	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tipo di prodotto *	Sistema di videoconferenza di gruppo	Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, 256-bit AES
Video		Microfono	
Tipologia HD *	Full HD	Numero di array di microfoni	2
Risoluzione massima video *	1920 x 1080 Pixel	Caratteristiche	
Risoluzioni grafiche supportate	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Blocco cavo	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Audio		Dati logistici	
Codec voce	G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A	Paese di origine	Cina, Laos, Thailandia, Stati Uniti
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità delle porte di uscita HDMI	3	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Versione HDMI	1.3	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Umidità	5 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dissipazione del calore	65 BTU/h
Ingresso di linea	✓	Gestione energetica	
Uscita di linea	✓	Tensione di ingresso AC	120 - 230 V
Porta RS-232	1	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	287 mm
		Profondità	30 mm
		Altezza	122 mm
		Peso	1,11 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Fotocamera integrata	✓



0196188690970



196188690970



0196188690895



196188690895




0196188690956



196188690956



0196188690949



196188690949



0196188690918




196188690918



0196188690925



196188690925

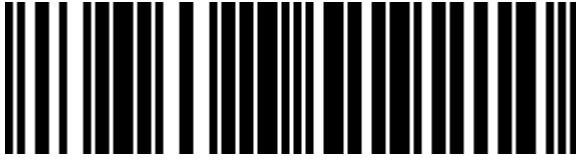

0197498519210



197498519210

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date