



TP-Link TL-R470T+ router cablato Fast Ethernet Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-R470T+ V1

Nome del prodotto : TL-R470T+




TL-R470T+ Load Balance Broadband Router

TP-Link TL-R470T+. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Protocolli di rete supportati: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, Supporto VPN: PPTP/L2TP/IP Sec. Cavi inclusi: AC, LAN (RJ-45). Memoria flash: 4 MB, RAM installata: 64 MB, Tipo di RAM: DRAM

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
WAN DSL *	✗	Registro evento di sistema	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Supporto VPN	PPTP/L2TP/IP Sec
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Contenuto dell'imballo	
Collegamento in rete		Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Caratteristiche	
Tipo di interfaccia Ethernet *	Fast Ethernet	Memoria flash	4 MB
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	RAM installata	64 MB
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Tipo di RAM	DRAM
Full duplex	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Instradamento statico	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
VLAN support	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Controllo del traffico	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Routing basato su criteri	✓	Design	
Connessioni simultanee	10000	Colore del prodotto *	Nero
Caratteristiche di gestione		Montaggio rack	✗
Gestione web-based *	✓	Indicatori LED	LAN, Potenza, Sistema, WAN, WLAN
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Consumi *	1,56 W
Tasto reset	✓	Tipologia alimentazione	AC
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	5	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗


Connettività		Condizioni ambientali	
Jack DC-in	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Protocolli		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto DMZ	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Cliente DHCP *	✓	Umidità	5 - 90%
Server DHCP *	✓	Dimensioni e peso	
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS	Larghezza	209 mm
Sicurezza		Profondità	126 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	HTTPS	Altezza	26 mm
Firewall	✓	Dati su imballaggio	
Filtri MAC address	✓	Larghezza imballo	190 mm
Filtraggio URL	✓	Profondità imballo	254 mm
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Altezza imballo	60 mm
Prevenzione attacco DoS	✓	Peso dell'imballo	630 g
Prevenzione attacco ARP	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

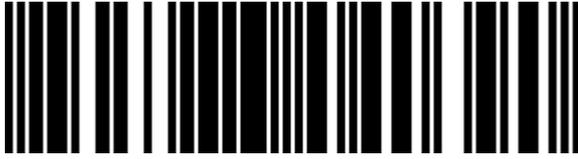


0845973040390



845973040390

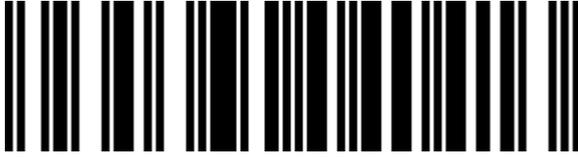

6935364040413

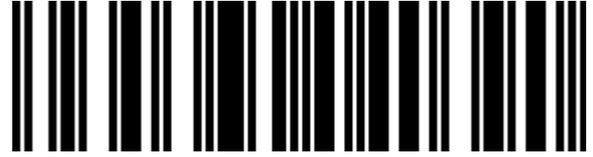

6935364040390

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.