

Allied Telesis UMC200/SC convertitore multimediale di rete 100 Mbit/s 1310 nm Modalità multipla Argento




Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-UMC200/SC-901


Nome del prodotto : UMC200/SC

Allied Telesis UMC200/SC. Velocità massima di trasferimento dati: 100 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 100Base-TX, interfaccia convertitore output: 100Base-SX. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Indicatori LED: Attività, Collegamento, Colore del prodotto: Argento. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 5 V

Collegamento in rete		Prestazione	
Velocità massima di trasferimento dati *	100 Mbit/s	Potenza Rx (min)	32 dBmW
interfaccia convertitore input	100Base-TX	Caratteristiche	
interfaccia convertitore output	100Base-SX	Interno *	×
Standard di rete	IEEE 802.1Q	Indicatori LED	Attività, Collegamento
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet	Colore del prodotto	Argento
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Connettività	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-SX	Tecnologia di connessione	Cablato
Velocità di trasferimento dati	100 Mbit/s	Connettore a fibra ottica *	SC
Supporto Jumbo Frames	✓	Gestione energetica	
VLAN support	✓	Voltaggio di ingresso	5 V
Protocolli di rete supportati	Pv4 IP/ TCP/UDP/ICMP/ IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICMPv6	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza	54,9 mm
Distanza massima di trasferimento *	2000 m	Profondità	101,6 mm
Lunghezza d'onda *	1310 nm	Altezza	21,8 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Peso	170 g
Potenza Tx (min)	-20 dBmW	Condizioni ambientali	
Potenza Tx (max)	14 dBmW	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
		Certificati di sicurezza	
		Sicurezza	UL60950-1, EN60950-1
		Certificazione	FCC Class A EN55022 EB55032 CISPR 22 Class A C-TICK VCCI

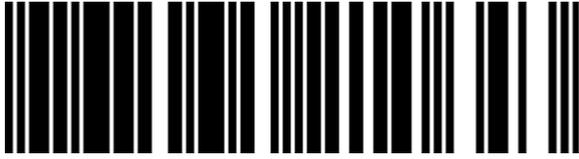

0767035210643



767035210643

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.