



APC SMT750X93 gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,75 kVA 500 W 6 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT750X93


Nome del prodotto : SMT750X93

APC SMT750X93. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 500 W. Tipo di uscita AC: NEMA 5-15R, Presa di corrente: NEMA 5-15P, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 172 Ah, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Certificati di conformità: REACH, RoHS, WEEE, Certificazione: CSA C22.2 No 107.1, REACH, RoHS, WEEE



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	0,75 kVA	Tipo di controllo	Pulsanti
Potenza in uscita *	500 W	Tipo di display	LED
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	82 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	144 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-20 - 55 °C
Tensione di uscita (max)	120 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	593 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tempo di risposta	6 ms	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Emissione acustica	41 dB	Certificati di sicurezza	
Allarmi sonori	✓	Certificati di conformità	REACH, RoHS, WEEE
Connettività		Certificazione	CSA C22.2 No 107.1, REACH, RoHS, WEEE
Tipo di uscita AC	NEMA 5-15R	Contenuto dell'imballo	
Presa di corrente	NEMA 5-15P	Manuale dell'utente	✓
Quantità prese AC	6 presa(e) AC	Sostenibilità	
Porta USB	✓	Non contiene	Mercurio
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Dimensioni e peso	
Batteria		Larghezza	138 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Profondità	369 mm
Capacità della batteria	172 Ah	Altezza	161 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5 min	Peso	12,5 kg
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	15 min		
Durata della batteria (max)	5 anno/i		

Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di ricarica	3 h	Larghezza imballo	499 mm
Design		Profondità imballo	278 mm
Fattore di forma *	Tower	Altezza imballo	301 mm
		Peso dell'imballo	14 kg
		Dati logistici	
		Durata della garanzia	3 anno/i

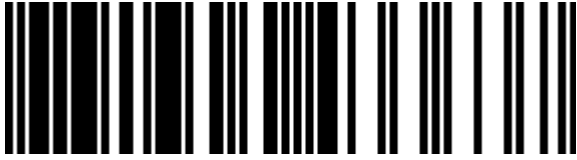

0731304433637



731304433637

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.