



APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 20 kVA 16000 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SURT20KRMXLI


Nome del prodotto : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 20 kVA, Potenza in uscita: 16000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C19, Presa di corrente: Terminale, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 3840 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 4,9 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 12U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: BSMI, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOL



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Potenza in uscita *	20 kVA	Capacità di rack	12U
Potenza in uscita *	16000 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Indicatori LED	✓
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Condizioni ambientali	
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Corrente massima	115 A	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Numero di fasi di uscita	1	Umidità	0 - 95%
Efficienza	93,7%	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	59 dB	Certificati di conformità	RoHS
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificazione	BSMI, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOL
Allarmi sonori	✓	Contenuto dell'imballo	
Riavvio automatico	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Connettività		Cavi inclusi	RS-232
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C19	Manuale dell'utente	✓
Presa di corrente	Terminale	Dimensioni e peso	
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Larghezza	432 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Profondità	773 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza	533 mm
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Peso	247,7 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T		
SmartSlot	✓		

Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD software	✓
Capacità della batteria	3840 VAh	Larghezza imballo	610 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4,9 min	Profondità imballo	1003 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	15,2 min	Altezza imballo	990 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	314,1 kg
Tempo di ricarica	2,5 h	Dati logistici	
Batteria scambio a caldo	✓	Quantità per pallett	1 pz
test automatico batteria	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Partenza a freddo	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	37662,44
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V

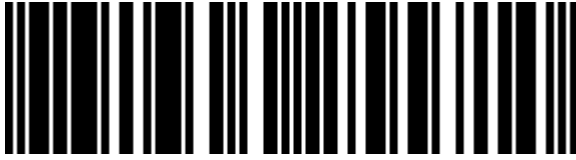

0731304255710



731304255710

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.