




## APC SRTG20KXLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 20 kVA 20000 W

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SRTG20KXLI


**Nome del prodotto :** SRTG20KXLI

APC SRTG20KXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 20 kVA, Potenza in uscita: 20000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Hard Wire 5-wire (3P + N + E), Tipo interfaccia seriale: RS-232. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 192 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Cavi inclusi: RS-232



| Caratteristiche                                   |                                                                                           | Batteria                                 |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Topologia UPS *                                   | Doppia conversione (online)                                                               | Voltaggio della batteria                 | 192 V           |
| Potenza in uscita *                               | 20 kVA                                                                                    | Durata della batteria (max)              | 5 anno/i        |
| Potenza in uscita *                               | 20000 W                                                                                   | Tempo di ricarica                        | 4 h             |
| Forma d'onda *                                    | Sinusoidale                                                                               | Partenza a freddo                        | ✓               |
| Tensione operativa in entrata (min) *             | 160 V                                                                                     | <b>Design</b>                            |                 |
| Tensione operativa in entrata (max) *             | 415 V                                                                                     | Fattore di forma *                       | Rackmount/Tower |
| Frequenza di ingresso *                           | 40/70 Hz                                                                                  | Colore del prodotto *                    | Nero            |
| Tensione di uscita (max)                          | 230 V                                                                                     | Tipo di display                          | LCD             |
| frequenza output                                  | 50/60 Hz                                                                                  | Indicatori LED                           | ✓               |
| Regolazione della frequenza di uscita             | 0.1 Hz                                                                                    | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20            |
| Corrente massima                                  | 87 A                                                                                      | <b>Condizioni ambientali</b>             |                 |
| Numero di fasi di uscita                          | 3                                                                                         | Intervallo temperatura di funzionamento  | 0 - 40 °C       |
| Efficienza                                        | 93%                                                                                       | Intervallo di temperatura                | -15 - 45 °C     |
| Fattore di cresta                                 | 3:1                                                                                       | Range di umidità di funzionamento        | 0 - 95%         |
| Spegnimento di emergenza (EPO)                    | ✓                                                                                         | Umidità                                  | 0 - 95%         |
| Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD) | 5%                                                                                        | Altitudine di funzionamento              | 0 - 2011,68 m   |
| Emissione acustica                                | 58 dB                                                                                     | Altitudine di non-funzionamento          | 0 - 15240 m     |
| Protezione contro le sovratensioni                | ✓                                                                                         | <b>Contenuto dell'imballo</b>            |                 |
| Allarmi sonori                                    | ✓                                                                                         | Cavi inclusi                             | RS-232          |
| Modalità allarme acustici                         | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | <b>Dimensioni e peso</b>                 |                 |
| Riavvio automatico                                | ✓                                                                                         | Larghezza                                | 440 mm          |
| <b>Connettività</b>                               |                                                                                           | Profondità                               | 700 mm          |
| Tipo di uscita AC                                 | Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Hard Wire 5-wire (3P + N + E)                              | Altezza                                  | 306 mm          |
|                                                   |                                                                                           | Peso                                     | 142,5 kg        |

| Connettività             |                     | Dati su imballaggio                 |          |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| Porta USB                | ✓                   | Larghezza imballo                   | 590 mm   |
| Interfaccia seriale      | ✓                   | Profondità imballo                  | 790 mm   |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232              | Altezza imballo                     | 535 mm   |
| SmartSlot                | ✓                   | Dati logistici                      |          |
| Batteria                 |                     | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Tecnologia batteria      | Acido piombo (VRLA) |                                     |          |

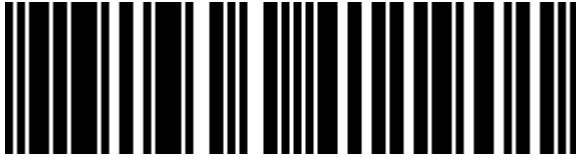

0731304411901



731304411901

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.