



APC SRTG5KXLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 5 kVA 5000 W 3 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRTG5KXLI

Nome del prodotto : SRTG5KXLI




APC SRTG5KXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 5 kVA, Potenza in uscita: 5000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 96 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 4U. Certificazione: CE, EN/IEC 62040-1



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Voltaggio della batteria	96 V
Potenza in uscita *	5 kVA	Durata della batteria (max)	5 anno/i
Potenza in uscita *	5000 W	Tempo di ricarica	4 h
Forma d'onda *	Sinusoidale	Batteria scambio a caldo	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	test automatico batteria	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	285 V	Partenza a freddo	✓
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Design	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Fattore di forma *	Compatta
Tensione di uscita (max)	240 V	Capacità di rack	4U
frequenza output	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Valutazione sovraccarico energetico	600 J	Tipo di display	LCD
Fattore di cresta	3:1	Indicatori LED	✓
modalità ECO	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Condizioni ambientali	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Emissione acustica	55 dB	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Allarmi sonori	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Umidità	0 - 95%
Connettività		Altitudine di funzionamento	0 - 2011 m
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15240 m
Quantità prese AC	3 presa(e) AC	Certificati di sicurezza	
Porta USB	✓	Certificazione	CE, EN/IEC 62040-1
Interfaccia seriale	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	440 mm
		Profondità	620 mm


Connettività			Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		Altezza	178 mm
Connettore Emergency Power Off (EPO)		✓	Peso	51,9 kg
SmartSlot		✓	Dati su imballaggio	
Batteria			Larghezza imballo	590 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)		Profondità imballo	790 mm
			Altezza imballo	275 mm
			Peso dell'imballo	59 kg

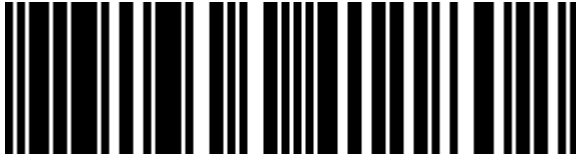

0731304411802



731304411802

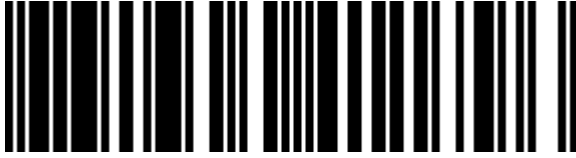

0731304411796



731304411796

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.