



## APC 230V Smart UPS RT 6000 VA + PowerChute gruppo di continuità (UPS) 6 kVA 4200 W

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SURT6000XLI

**Nome del prodotto :** 230V Smart UPS RT 6000 VA + PowerChute


Smart-UPS RT, 4200 Watts / 6000 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Altezza rack 3 U  
APC 230V Smart UPS RT 6000 VA + PowerChute. Potenza in uscita: 6 kVA, Potenza in uscita: 4200 W, Valutazione sovraccarico energetico: 480 J. Tipo di uscita AC: IEC 60320. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5,3 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 15,8 min. Colore del prodotto: Nero. Certificazione: C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE




Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	6 kVA	Range di umidità di funzionamento	0 - 85%
Potenza in uscita *	4200 W	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Certificati di sicurezza	
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificazione	C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
Emissione acustica	55 dB	Dimensioni e peso	
Allarmi sonori	✓	Larghezza	130 mm
Connettività		Profondità	660 mm
Tipo di uscita AC	IEC 60320	Altezza	432 mm
Batteria		Peso	54,4 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5,3 min	Peso dell'imballo	63,6 kg
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	15,8 min	Dati logistici	
Tempo di ricarica	2,5 h	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Design		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	7746,6
Colore del prodotto *	Nero	Altre caratteristiche	
Condizioni ambientali		Porte I/O	8 x IEC 320 C13; 2 x IEC 320 C19
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Interfaccia	DB-9 RS-232
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C	Dimensioni (LxPxA)	432 x 660 x 130 mm
		Voltaggio di output nominale	230 V

**Altre caratteristiche**


Voltaggio nominale di entrata	230 V
Dimensioni imballo (LxPxA)	603 x 980 x 347 mm

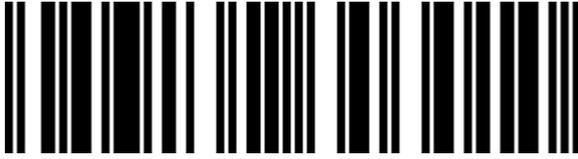

4053162303010

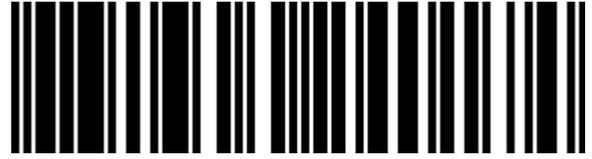

0731304240174



731304240174

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.