

APC SRTL1500RM4UXLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1,5 kVA 1350 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRTL1500RM4UXLI

Nome del prodotto : SRTL1500RM4UXLI




APC SRTL1500RM4UXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1350 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 48 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 93 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Argento, Capacità di rack: 4U. Certificati di conformità: CE, RoHS, Certificazione: RoHS, CE




Caratteristiche		Connettività	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓
Potenza in uscita *	1,5 kVA		
Potenza in uscita *	1350 W		
Forma d'onda *	Sinusoidale		
Tensione operativa in entrata (min) *	220 V		
Tensione operativa in entrata (max)	230 V		
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz		
Tensione operativa di uscita (min)	220 V		
Tensione di uscita (max)	230 V		
frequenza output	50/60 Hz		
Regolazione della frequenza di uscita	-3 - 3 Hz		
Valutazione sovraccarico energetico	340 J		
Dissipazione del calore	450 BTU/h		
Numero di fasi di ingresso	1		
Fattore di cresta	3:1		
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓		
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%		
Emissione acustica	50 dB		
Protezione contro le sovratensioni	✓		
Allarmi sonori	✓		
Tipologia alimentazione	AC		
Cavo alimentazione rimovibile	✓		
Connettività		Condizioni ambientali	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
		Umidità	0 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 15240 m

Connettività		Certificati di sicurezza	
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Certificati di conformità	CE, RoHS
Porta USB	✓	Certificazione	RoHS, CE
Contenuto dell'imballo			
Quantità porte USB 2.0	1	Cavi inclusi	Cavo di alimentazione del carico
Tipo di porta USB	USB tipo A		
Sostenibilità			
		Certificati di sostenibilità	Green Premium
Dimensioni e peso			
		Larghezza	432 mm
		Profondità	590 mm
		Altezza	171 mm
		Peso	40,7 kg

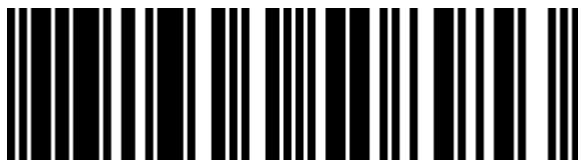

731304508953

0731304508953

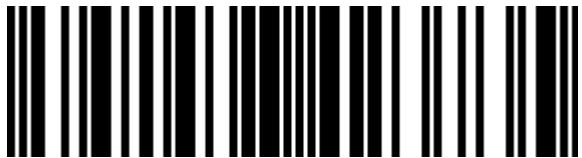

8592978423735

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.