



APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL8KRM4UI, 8KW, 4U Rack/Tower, 6xC13 & 6xC19, NMC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRTL8KRM4UI

Nome del prodotto : APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL8KRM4UI, 8KW, 4U Rack/Tower, 6xC13 & 6xC19, NMC




APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL8KRM4UI, 8KW, 4U Rack/Tower, 6xC13 & 6xC19, NMC.  
Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 8 kVA, Potenza in uscita: 8000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Hardwire, Presa di corrente: Hardwire, Quantità prese AC: 12 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 180 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 7 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Grigio, Capacità di rack: 4U. Certificati di conformità: CE, REACH, RoHS, UKCA, VDE, Certificazione: EN/IEC 62040-1 IEC 62040-2



| Caratteristiche                                     |                                                                             | Batteria                                 |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Topologia UPS *                                     | Doppia conversione (online)                                                 | Tempo di ricarica                        | 1,5 h                      |
| Potenza in uscita *                                 | 8 kVA                                                                       | Design                                   |                            |
| Potenza in uscita *                                 | 8000 W                                                                      | Fattore di forma *                       | Rackmount/Tower            |
| Forma d'onda *                                      | Sinusoidale                                                                 | Capacità di rack                         | 4U                         |
| Tensione operativa in entrata (min) *               | 220 V                                                                       | Colore del prodotto *                    | Grigio                     |
| Tensione operativa in entrata (max) *               | 240 V                                                                       | Tipo di display                          | LCD                        |
| Frequenza di ingresso *                             | 40/70 Hz                                                                    | Indicatori LED                           | ✓                          |
| Tensione operativa di uscita (min)                  | 220 V                                                                       | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20                       |
| Tensione di uscita (max)                            | 240 V                                                                       | Condizioni ambientali                    |                            |
| frequenza output                                    | 50/60 Hz                                                                    | Intervallo temperatura di funzionamento  | 0 - 40 °C                  |
| Valutazione sovraccarico energetico                 | 1410 J                                                                      | Intervallo di temperatura                | -15 - 45 °C                |
| Dissipazione del calore                             | 1900 BTU/h                                                                  | Range di umidità di funzionamento        | 0 - 95%                    |
| Fattore di cresta                                   | 3:1                                                                         | Umidità                                  | 0 - 95%                    |
| Spegnimento di emergenza (EPO)                      | ✓                                                                           | Altitudine di funzionamento              | 0 - 3000 m                 |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5%                                                                          | Altitudine di non-funzionamento          | 0 - 15240 m                |
| Emissione acustica                                  | 55 dB                                                                       | Certificati di sicurezza                 |                            |
| Allarmi sonori                                      | ✓                                                                           | Certificati di conformità                | CE, REACH, RoHS, UKCA, VDE |
| Modalità allarme acustici                           | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa            | Certificazione                           | EN/IEC 62040-1 IEC 62040-2 |
| Connettività                                        |                                                                             | Contenuto dell'imballo                   |                            |
| Tipo di uscita AC                                   | Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Hardwire | Cavi inclusi                             | Cavo USB                   |
| Presa di corrente                                   | Hardwire                                                                    | Sostenibilità                            |                            |
| Quantità prese AC                                   | 12 presa(e) AC                                                              | Conformità alla sostenibilità            | ✓                          |
| Porta USB                                           | ✓                                                                           | Certificati di sostenibilità             | Green Premium              |

| Connettività                               |               | Dimensioni e peso   |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| SmartSlot                                  | ✓             | Larghezza           | 432 mm  |
| Batteria                                   |               | Profondità          | 832 mm  |
| Tecnologia batteria                        | Ioni di Litio | Altezza             | 175 mm  |
| Voltaggio della batteria                   | 180 V         | Peso                | 55 kg   |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 7 min         | Dati su imballaggio |         |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 15 min        | Larghezza imballo   | 650 mm  |
| Durata della batteria (max)                | 10 anno/i     | Profondità imballo  | 1000 mm |
|                                            |               | Altezza imballo     | 630 mm  |
|                                            |               | Peso dell'imballo   | 88,5 kg |

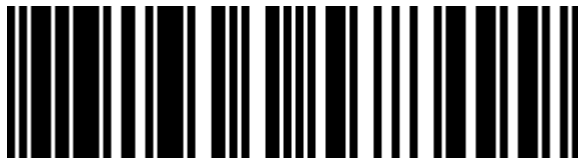

0731304578499



731304578499

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.