

APC Smart-UPS gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1200 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMX1500RMI2U

Nome del prodotto : Smart-UPS




Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

APC Smart-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 311 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5,8 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Capacità di rack	2U
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Lunghezza cavo	1,83 m
Potenza in uscita *	1200 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max)	302 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	645 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Efficienza	98,5%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	40 dB	Certificati di conformità	RoHS
Allarmi sonori	✓	Certificazione	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Contenuto dell'imballo	
Riavvio automatico	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Connettività		Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Guida d'installazione rapida	✓
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Dimensioni e peso	
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Larghezza	432 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Profondità	490 mm
Porta USB	✓	Altezza	89 mm
SmartSlot	✓	Peso	24,8 kg

Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD software	✓
Capacità della batteria	311 VAh	Larghezza imballo	589 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5,8 min	Profondità imballo	620 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	17,2 min	Altezza imballo	246 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	30 kg
Tempo di ricarica	3 h		
Batteria scambio a caldo	✓		
test automatico batteria	✓		
Partenza a freddo	✓		
Design		Dati logistici	
Fattore di forma *	Rackmount/Tower	Quantità per pallett	8 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1419,64
Altre caratteristiche			
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V

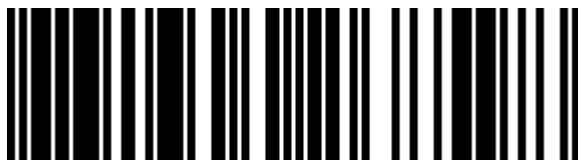

731304268598

0731304268598

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.