



APC Back-UPS Pro gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,55 kVA 330 W 6 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BR550GI

Nome del prodotto : Back-UPS Pro


Back-UPS RS - 500VA, 330W, 230V, 355J

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,55 kVA, Potenza in uscita: 330 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 66 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,2 min. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, REACH, PEP, EOLI



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Cartuccia batterie sostitutiva	APCRBC110
Potenza in uscita *	0,55 kVA	Design	
Potenza in uscita *	330 W	Lunghezza cavo	1,83 m
Forma d'onda *	Sinusoidale	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (min) *	155 V	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Corrente massima	6 A	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	420 J	Umidità	0 - 95%
Tempo di mantenimento (min)	6 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tempo di mantenimento (max)	10 ms	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Efficienza	98,2%	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	45 dB	Certificati di conformità	RoHS
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificazione	A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, REACH, PEP, EOLI
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Rete	Contenuto dell'imballo	
Allarmi sonori	✓	Cavi inclusi	Cavo USB
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Manuale dell'utente	✓
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza	91 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	310 mm
Quantità prese AC	6 presa(e) AC	Altezza	190 mm
Numero di jumpers uscita IEC	2	Peso	6,53 kg
Porta USB	✓	Dati su imballaggio	
Batteria		Scheda di garanzia	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD software	✓
Capacità della batteria	66 VAh	Software forniti	PowerChute Personal Edition
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,2 min	Larghezza imballo	138 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,8 min	Profondità imballo	442 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	252 mm
Tempo di ricarica	12 h	Peso dell'imballo	7,71 kg
Batteria scambio a caldo	✓	Dati logistici	
test automatico batteria	✓	Quantità per pallett	48 pz
Partenza a freddo	✓	Quantità per cartone principale	2 pz
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V

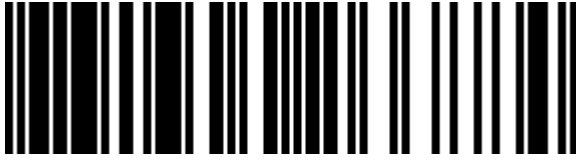

0731304266884



731304266884

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.