



**APC BE500G2-FR gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 8 presa(e) AC**

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** BE500G2-FR


**Nome del prodotto :** BE500G2-FR



APC BE500G2-FR. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,5 kVA, Potenza in uscita: 300 W. Tipo di uscita AC: Tipo E, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB tipo A. Tecnologia batteria: Piombo-Acido, Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Desktop, Colore del prodotto: Nero. Larghezza: 130 mm, Profondità: 365 mm, Altezza: 120 mm



| Caratteristiche                       |                   | Batteria                                |              |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Topologia UPS *                       | Standby (Offline) | Tecnologia batteria                     | Piombo-Acido |
| Potenza in uscita *                   | 0,5 kVA           | Capacità della batteria                 | 9 Ah         |
| Potenza in uscita *                   | 300 W             | Voltaggio della batteria                | 12 V         |
| Forma d'onda *                        | Graduale          | Tempo di ricarica                       | 6 h          |
| Tensione operativa in entrata (min) * | 180 V             | Design                                  |              |
| Tensione operativa in entrata (max) * | 266 V             | Fattore di forma *                      | Desktop      |
| Frequenza di ingresso *               | 47/63 Hz          | Colore del prodotto *                   | Nero         |
| Tensione operativa di uscita (min)    | 220 V             | Condizioni ambientali                   |              |
| Tensione di uscita (max)              | 230 V             | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C    |
| Corrente massima                      | 10 A              | Intervallo di temperatura               | -15 - 45 °C  |
| Valutazione sovraccarico energetico   | 310 J             | Range di umidità di funzionamento       | 0 - 90%      |
| Tempo di risposta                     | 6 ms              | Umidità                                 | 0 - 95%      |
| Efficienza                            | 80%               | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 4572 m   |
| Emissione acustica                    | 45 dB             | Dimensioni e peso                       |              |
| Protezione contro le sovratensioni    | ✓                 | Larghezza                               | 130 mm       |
| Connettività                          |                   | Profondità                              | 365 mm       |
| Tipo di uscita AC                     | Tipo E            | Altezza                                 | 120 mm       |
| Quantità prese AC                     | 8 presa(e) AC     | Peso                                    | 3,9 kg       |
| Porta USB                             | ✓                 | Dati su imballaggio                     |              |
| Quantità porte USB 2.0                | 1                 | Larghezza imballo                       | 441 mm       |
| Tipo di porta USB                     | USB tipo A        | Profondità imballo                      | 186 mm       |
|                                       |                   | Altezza imballo                         | 190 mm       |
|                                       |                   | Peso dell'imballo                       | 4,1 kg       |

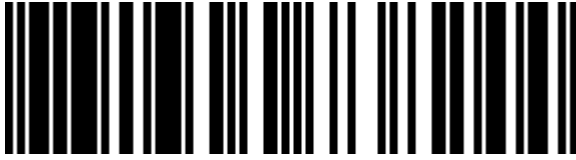

0731304738244



731304738244

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.