



APC Easy 3S gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 10 kVA 10000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: E3SUPS10KHB1


Nome del prodotto : Easy 3S

APC Easy 3S. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 10 kVA, Potenza in uscita: 10000 W. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 220 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 15 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Certificazione: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. Larghezza: 380 mm, Profondità: 928 mm, Altezza: 1400 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Colore del prodotto *	Bianco
Potenza in uscita *	10 kVA	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Potenza in uscita *	10000 W	Condizioni ambientali	
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (min) *	304 V	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	477 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Frequenza di ingresso *	45/65 Hz	Umidità	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Altitudine di funzionamento	0 - 999,9 m
Tensione di uscita (max)	415 V	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Certificati di sicurezza	
Corrente massima	18 A	Certificazione	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Numero di fasi di ingresso	3	Contenuto dell'imballo	
Numero di fasi di uscita	3	Guida d'installazione rapida	✓
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Dimensioni e peso	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Larghezza	380 mm
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Profondità	928 mm
Emissione acustica	60 dB	Altezza	1400 mm
Batteria		Peso	112 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati su imballaggio	
Voltaggio della batteria	220 V	Larghezza imballo	563 mm
Numero di batterie	3	Profondità imballo	1014 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	15 min		

Design		Dati su imballaggio	
Fattore di forma *	Tower	Altezza imballo	1640 mm
		Peso dell'imballo	145 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di uscita	400 V

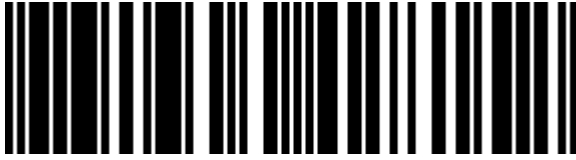

0731304428152



731304428152



8592978255619

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.