





APC Easy 3S gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 15 kVA 15000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: E3SUPS15KH

Nome del prodotto : Easy 3S

APC Easy 3S. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 15 kVA, Potenza in uscita: 15000 W. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Certificazione: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. Larghezza: 250 mm, Profondità: 700 mm, Altezza: 530 mm. Larghezza imballo: 400 mm, Profondità imballo: 857 mm, Altezza imballo: 772 mm

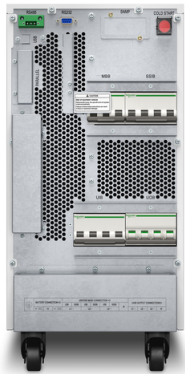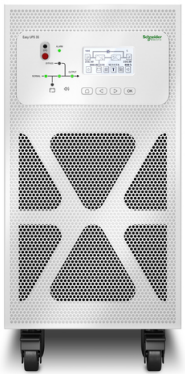

| Caratteristiche                                     |                             | Design                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Topologia UPS *                                     | Doppia conversione (online) | Colore del prodotto *                    | Bianco                                                                            |
| Potenza in uscita *                                 | 15 kVA                      | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20                                                                              |
| Potenza in uscita *                                 | 15000 W                     | Condizioni ambientali                    |                                                                                   |
| Forma d'onda *                                      | Onda sinusoidale pura       | Intervallo temperatura di funzionamento  | 0 - 40 °C                                                                         |
| Tensione operativa in entrata (min) *               | 304 V                       | Intervallo di temperatura                | -15 - 40 °C                                                                       |
| Tensione operativa in entrata (max) *               | 477 V                       | Range di umidità di funzionamento        | 0 - 95%                                                                           |
| Frequenza di ingresso *                             | 45/65 Hz                    | Umidità                                  | 0 - 95%                                                                           |
| Tensione operativa di uscita (min)                  | 380 V                       | Altitudine di funzionamento              | 0 - 984,3 m                                                                       |
| Tensione di uscita (max)                            | 415 V                       | Altitudine di non-funzionamento          | 0 - 14763,6 m                                                                     |
| frequenza output                                    | 50/60 Hz                    | Certificati di sicurezza                 |                                                                                   |
| Corrente massima                                    | 28 A                        | Certificazione                           | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
| Numero di fasi di ingresso                          | 3                           | Contenuto dell'imballo                   |                                                                                   |
| Numero di fasi di uscita                            | 3                           | Guida d'installazione rapida             | ✓                                                                                 |
| Fattore di potenza di ingresso                      | 0,99                        | Dimensioni e peso                        |                                                                                   |
| Fattore di cresta                                   | 3:1                         | Larghezza                                | 250 mm                                                                            |
| Capacità di sovraccarico (10 minuti)                | 125%                        | Profondità                               | 700 mm                                                                            |
| Capacità di sovraccarico (1 minuto)                 | 150%                        | Altezza                                  | 530 mm                                                                            |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 3%                          | Peso                                     | 36 kg                                                                             |
| Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)   | 3%                          |                                          |                                                                                   |
| Emissione acustica                                  | 60 dB                       |                                          |                                                                                   |

| Caratteristiche                               |              | Dati su imballaggio                 |          |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico | Larghezza imballo                   | 400 mm   |
| Design                                        | Tower        | Profondità imballo                  | 857 mm   |
|                                               |              | Altezza imballo                     | 772 mm   |
| Fattore di forma *                            |              | Peso dell'imballo                   | 50 kg    |
|                                               |              | Dati logistici                      |          |
|                                               |              | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
|                                               |              | Altre caratteristiche               |          |
|                                               |              | Voltaggio di uscita                 | 400 V    |



0731304339335



731304339335

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.