



APC Galaxy VS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 20 kVA 20000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS20KMHS


Nome del prodotto : Galaxy VS

APC Galaxy VS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 20 kVA, Potenza in uscita: 20000 W. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 576 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificazione: EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC, IEC 60721-4-2, UL 1778. Larghezza: 521 mm, Profondità: 847 mm, Altezza: 1485 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Ventola integrata	✓
Potenza in uscita *	20 kVA	Colore del prodotto *	Bianco
Potenza in uscita *	20000 W	Tipo di controllo	Touch
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP21
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	400 V	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
frequenza output	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Corrente massima	30 A	Umidità	10 - 80%
Numero di fasi di ingresso	3	Altitudine di funzionamento	0 - 1005,84 m
Numero di fasi di uscita	3	Certificati di sicurezza	
Fattore di cresta	2.5:1	Certificazione	EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC, IEC 60721-4-2, UL 1778
modalità ECO	✓	Contenuto dell'imballo	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	1%	Guida d'installazione rapida	✓
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Dimensioni e peso	
Emissione acustica	68 dB	Larghezza	521 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito	Profondità	847 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	1485 mm
Protocolli di gestione	SNMP, Modbus TCP, Modbus RTU	Peso	206 kg
Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Ioni di Litio	Larghezza imballo	640 mm
Voltaggio della batteria	576 V	Profondità imballo	990 mm
		Altezza imballo	1680 mm

Design		Dati su imballaggio	
Fattore di forma *	Tower	Peso dell'imballo	250 kg
Tipo di raffreddamento	Attivo	Tipo di imballo	Scatola
Altre caratteristiche			
		Derivazione	Static

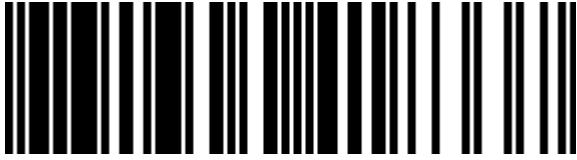

0731304418337



731304418337

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.