



APC GVSUPS30KB4HS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 30 kVA 30000 W

Marchio : APC


Codice prodotto: GVSUPS30KB4HS

Nome del prodotto : GVSUPS30KB4HS



APC GVSUPS30KB4HS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 30 kVA, Potenza in uscita: 30000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 3-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 480 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Certificazione: CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL...

Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Tower
Potenza in uscita *	30 kVA	Colore del prodotto *	Bianco
Potenza in uscita *	30000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione di uscita (max)	415 V	Umidità	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 1000 m
Corrente massima	54 A	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Numero di fasi di ingresso	3	Certificati di sicurezza	
Numero di fasi di uscita	3	Certificazione	CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Contenuto dell'imballo	
Fattore di cresta	2.5:1	Guida d'installazione rapida	✓
modalità ECO	✓	Dimensioni e peso	
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Larghezza	521 mm
Emissione acustica	61 dB	Profondità	847 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito	Altezza	1485 mm
Allarmi sonori	✓	Peso	460 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	Hard Wire 3-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Larghezza imballo	640 mm
SmartSlot	✓	Profondità imballo	990 mm
Batteria		Altezza imballo	1680 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Peso dell'imballo	490 kg
Voltaggio della batteria	480 V	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

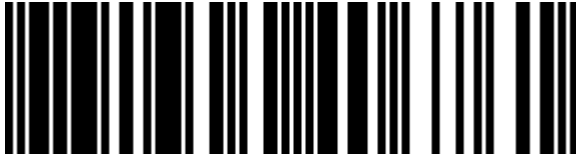

0731304406761



731304406761

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.