



APC GVSUPS50KMHS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 50 kVA 50000 W

Marchio : APC


Codice prodotto: GVSUPS50KMHS

Nome del prodotto : GVSUPS50KMHS

APC GVSUPS50KMHS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 50 kVA, Potenza in uscita: 50000 W. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Touch. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC part 15 class A, IEC 60721-4-2 level 2M2, UL 1778 5th e. Larghezza: 52 mm, Profondità: 847 mm, Altezza: 1485 mm. Larghezza imballo: 990 mm, Profondità imballo: 640 mm, Altezza imballo: 1680 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Codice di protezione internazionale (IP)	IP21
Potenza in uscita *	50 kVA	Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	50000 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Forma d'onda *	Sinusoidale	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Umidità	10 - 80%
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 1005,84 m
frequenza output	50/60 Hz	Certificati di sicurezza	
Dissipazione del calore	5804 BTU/h	Certificati di conformità	RoHS
Numero di fasi di ingresso	3	Certificazione	EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC part 15 class A, IEC 60721-4-2 level 2M2, UL 1778 5th e
Numero di fasi di uscita	3	Sostenibilità	
Fattore di potenza	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Fattore di cresta	2.5:1	Dimensioni e peso	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Larghezza	52 mm
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Profondità	847 mm
Emissione acustica	68 dB	Altezza	1485 mm
Protocolli di gestione	SNMP	Peso	206 kg
Tipologia alimentazione	AC	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	990 mm
Fattore di forma *	Tower	Profondità imballo	640 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Altezza imballo	1680 mm
Tipo di controllo	Touch	Peso dell'imballo	250 kg
Tipo di display	LCD		
Indicatori LED	✓		

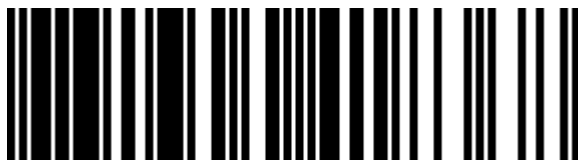

0731304418368



731304418368

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.