



APC AP8481 unità di distribuzione dell'energia (PDU) 24 presa(e)
AC 0U Nero

Marchio : APC


Codice prodotto: AP8481

Nome del prodotto : AP8481

Metered-by-Outlet, ZeroU, 11.0kW, 400V 3PH In, 230V Out, 21 x C13 & 3 x C19 Out
APC AP8481. Tipi di PDU: Monitorata, Metered-by-outlet, Capacità di rack: 0U, Montaggio: Verticale.
Quantità prese AC: 24 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di
corrente: IEC309. Lunghezza cavo: 1,83 m. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension, Piattaforma di
gestione: Web, SNMP, Telnet. Voltaggio nominale di entrata: 400 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60
Hz, Voltaggio di output nominale: 230 V



Design		Gestione energetica	
Tipi di PDU *	Monitorata, Metered-by-outlet	Portata termica nominale	11040 W
Capacità di rack *	0U	Certificati di sicurezza	
Montaggio	Verticale	Certificati di conformità	RoHS
Colore del prodotto	Nero	Certificazione	EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL, VDE, REACH
Connettività			
Quantità prese AC *	24 presa(e) AC	Condizioni ambientali	
Presa di corrente	IEC309	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 45 °C
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Intervallo di temperatura	-25 - 65 °C
Tipo connessione ingresso	IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Connessioni output	21 x C13 & 3 x C19	Umidità	5 - 95%
Caratteristiche		Altitudine di funzionamento	0 - 15000 m
Indicatori LED	✓	Dimensioni e peso	
Lunghezza cavo	1,83 m	Larghezza	56 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità	51 mm
Monitoraggio	Corrente, Potenza, Tension	Altezza	1829 mm
Piattaforma di gestione	Web, SNMP, Telnet	Peso	8,21 kg
Gestione energetica		Dati su imballaggio	
Voltaggio nominale di entrata *	400 V	Peso dell'imballo	10,5 kg
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Larghezza imballo	163 mm
Voltaggio di output nominale	230 V	Profondità imballo	117 mm
Capacità di carico	11040 VA	Altezza imballo	2037 mm
Massimo ingresso corrente per fase	16 A	Dati logistici	
Massimo uso di corrente per fase	16 A	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	7251,82

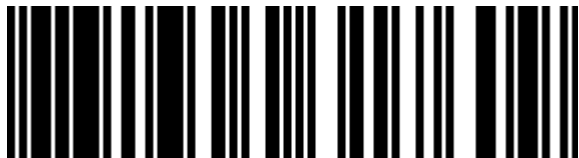

0731304317609



731304317609

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.