



APC AP7811B unità di distribuzione dell'energia (PDU) 16 presa(e)  
AC 2U Nero

Marchio : APC


Codice prodotto: AP7811B

Nome del prodotto : AP7811B



APC AP7811B. Tipi di PDU: Monitorata, Capacità di rack: 2U, Colore del prodotto: Nero. Quantità prese AC: 16 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Tipo connessione ingresso: NEMA L6-30P. Lunghezza cavo: 3,66 m. Monitoraggio: Corrente. Corrente massima: 30 A, Voltaggio di output nominale: 208 V, Massimo uso di corrente per fase: 24 A

| Design                                        |                                    | Certificati di sicurezza                 |                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipi di PDU *                                 | Monitorata                         | Certificazione                           | cUL, CSA, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL 60950, UL, REACH |
| Capacità di rack *                            | 2U                                 | Condizioni ambientali                    |                                                        |
| Colore del prodotto                           | Nero                               |                                          |                                                        |
| Interruttore On/Off                           | ✓                                  | Intervallo temperatura di funzionamento  | 5 - 45 °C                                              |
| Connettività                                  |                                    | Intervallo di temperatura                | -25 - 65 °C                                            |
| Quantità prese AC *                           | 16 presa(e) AC                     | Range di umidità di funzionamento        | 5 - 95%                                                |
| Tipo di uscita AC *                           | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 | Umidità                                  | 5 - 95%                                                |
| Tipo connessione ingresso                     | NEMA L6-30P                        | Altitudine di funzionamento              | 0 - 3000 m                                             |
| Caratteristiche                               |                                    | Altitudine di non-funzionamento          | 0 - 15000 m                                            |
| Indicatori LED                                | ✓                                  | Dimensioni e peso                        |                                                        |
| Lunghezza cavo                                | 3,66 m                             | Larghezza                                | 444 mm                                                 |
| Caratteristiche di gestione                   |                                    | Profondità                               | 112 mm                                                 |
| Monitoraggio                                  | Corrente                           | Altezza                                  | 88 mm                                                  |
| Gestione energetica                           |                                    | Peso                                     | 3,36 kg                                                |
| Corrente massima *                            | 30 A                               | Dati su imballaggio                      |                                                        |
| Voltaggio di output nominale                  | 208 V                              | Peso dell'imballo                        | 5,42 kg                                                |
| Massimo uso di corrente per fase              | 24 A                               | Larghezza imballo                        | 508 mm                                                 |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico                       | Profondità imballo                       | 368 mm                                                 |
| Certificati di sicurezza                      |                                    | Altezza imballo                          | 140 mm                                                 |
| Certificati di conformità                     | RoHS                               | Dati logistici                           |                                                        |
|                                               |                                    | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 7045,77                                                |

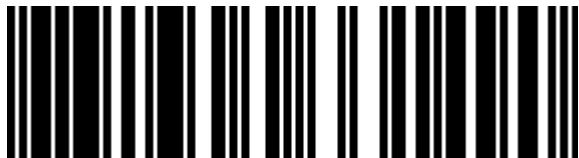

0731304331490



731304331490

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.