




APC Symmetra LX rackmount 8-16kVA 1+3-Faseblack 19U gruppo di continuità (UPS) 8 kVA 5600 W

Marchio : APC


Codice prodotto: SYA8K16RMI

Nome del prodotto : Symmetra LX rackmount 8-16kVA 1+3-Faseblack 19U

APC Symmetra LX rackmount 8-16kVA 1+3-Faseblack 19U. Potenza in uscita: 8 kVA, Potenza in uscita: 5600 W. Tipo di uscita AC: IEC 60320. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 7,5 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 20,2 min, Cartuccia batterie sostitutiva: SYBT5. Compatibilità: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE. Peso: 198,6 kg

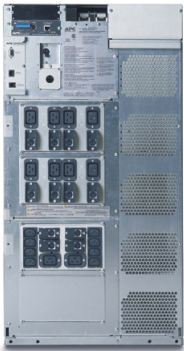

Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	8 kVA	Umidità	0 - 95%
Potenza in uscita *	5600 W	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Dimensioni e peso	
Allarmi sonori	✓	Peso	198,6 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	IEC 60320	Peso dell'imballo	239,6 kg
Batteria		Dati logistici	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	7,5 min	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	20,2 min	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	30844,17
Cartuccia batterie sostitutiva	SYBT5	Altre caratteristiche	
Design		Porte I/O	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Compatibilità	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE	Tipo batteria	Lead-Acid
Condizioni ambientali		Interfaccia	DB-9 RS-232, Smart-Slot
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Connessioni output	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C	Tipo connessione ingresso	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%	Dimensioni (LxPxA)	472 x 688 x 838 mm
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio in uscita	220: 230, 240
		Voltaggio nominale di entrata	230 V
		Dimensioni imballo (LxPxA)	599 x 997 x 1054 mm

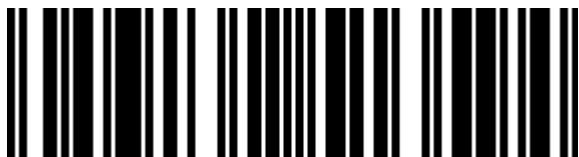

4053162513594



8592978084875



3606485318714

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.