



APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V gruppo di continuità (UPS) 11200 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SYA16K16IXR

Nome del prodotto : Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V

APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V.
Potenza in uscita: 16 kVA, Potenza in uscita: 11200 W. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 24,7 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 55,4 min, Cartuccia batterie sostitutiva: SYBT5.
Compatibilità: C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 55024,EN 60950,GOST,IEC 60950,VDE. Peso: 503,6 kg. Peso dell'imballo: 535,5 kg




Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Potenza in uscita *	16 kVA	Peso	503,6 kg
Potenza in uscita *	11200 W	Dati su imballaggio	
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Peso dell'imballo	535,5 kg
Allarmi sonori	✓	Dati logistici	
Batteria		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	24,7 min	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	56690,15
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	55,4 min	Altre caratteristiche	
Cartuccia batterie sostitutiva	SYBT5	Porte I/O	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Design		Tipo batteria	Lead-Acid
Compatibilità	C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 55024,EN 60950,GOST,IEC 60950,VDE	Interfaccia	DB-9 RS-232,Smart-Slot
Condizioni ambientali		Connessioni output	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Tipo connessione ingresso	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C	Dimensioni (LxPxA)	483 x 726 x 1516 mm
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%	Voltaggio di output nominale	230 V
Umidità	0 - 95%	Voltaggio in uscita	220: 230, 240
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m	Voltaggio nominale di entrata	230-400 V
		Dimensioni imballo (LxPxA)	599 x 997 x 1880 mm



5907176130140



8592978013523

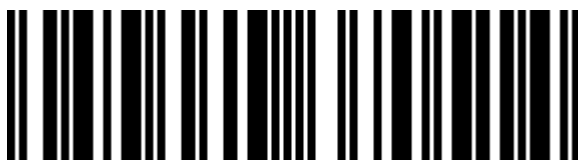

5054444370514

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.