



APC SYH4K6RMI gruppo di continuità (UPS) 4 kVA 2800 W

Marchio : APC


Codice prodotto: SYH4K6RMI

Nome del prodotto : SYH4K6RMI



APC SYH4K6RMI. Potenza in uscita: 4 kVA, Potenza in uscita: 2800 W. Tipo di uscita AC: IEC 60320. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 12,7 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 30,2 min, Cartuccia batterie sostitutiva: APC Replacement Battery SYBT2. Colore del prodotto: Nero. Software forniti: - PowerChute Network Shutdown - PowerChute plus for AIX v4.2.3 - PowerChute plus for HP-UX v 4.2.3...


Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	4 kVA	Umidità	0 - 95%
Potenza in uscita *	2800 W	Dati su imballaggio	
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	- PowerChute Network Shutdown - PowerChute plus for AIX v4.2.3 - PowerChute plus for HP-UX v 4.2.3 - PowerChute plus for Linux v 4.5.2 - PowerChute plus for Novell NetWare v4.3.3 - PowerChute plus for Red Hat Linux v 4.5.2.1 - PowerChute plus for Solaris v 4.5 - PowerChute Plus for Windows NT/2000 (English) v. 5.2.1	
Connettività		Dati logistici	
Tipo di uscita AC	IEC 60320	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Batteria		Altre caratteristiche	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	12,7 min	Tipo batteria	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	30,2 min	Interfaccia	DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Cartuccia batterie sostitutiva	APC Replacement Battery SYBT2	Connessioni output	(8)IEC 320 C13 (2)IEC 320 C19
Design		Tipo connessione ingresso	Hard Wire 3-wire
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni (LxPxA)	482,6 x 730,3 x 355,6 mm
Condizioni ambientali		Voltaggio di output nominale	230 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Voltaggio in uscita	Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C	Voltaggio nominale di entrata	230 V
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%		

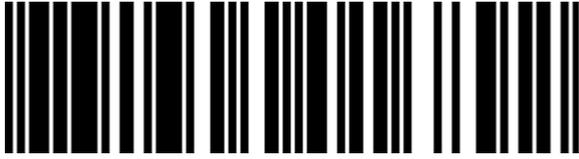

0731304016892



731304016892

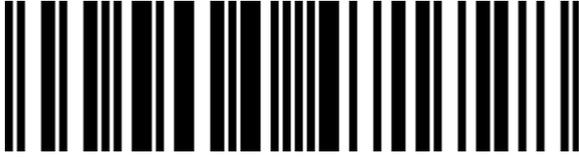

2000005471728

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.