



HP LaserJet Pro MFP M127fn

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet Pro

Codice prodotto: CZ181A

Nome del prodotto : MFP
LaserJet Pro M127fn

MFP HP LaserJet Pro M127fn

[HP LaserJet Pro MFP M127fn:](#)

Stampa in movimento con HP ePrint

Stampate foto, documenti e altro ancora anche in viaggio, con HP ePrint.

Scanner superficie piana formato legale

Scansione a colori

Scansione a e-mail

Risparmiate tempo con l'invio di documenti scansionati o foto direttamente dalla vostra stampante ai destinatari della posta elettronica.

Ethernet (stampante)

Aggiungete questo dispositivo alla vostra rete Ethernet aziendale per condividere le vostre attività con il gruppo di lavoro.

Schermo LCD mono

Eliminate i tempi di attesa

Questa stampante si riavvia velocemente e stampa la prima pagina in soli 9 secondi.

Funzionalità fax



| Velocità di stampa | | Carta | |
|--|-----------------------|---|---------------------------|
| Stampa fronte/retro | Manuale | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Tecnologia di stampa * | Laser | Dimensioni buste | DL |
| Stampa * | Mono stampa | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Stampa fronte/retro * | × | Connettività | |
| Risoluzione massima * | 600 x 600 DPI | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 20 ppm | Stampa diretta * | × |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s | Porta USB | ✓ |
| Copia | | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Copia duplex * | × | Collegamento in rete | |
| Copia * | Mono copia | Wi-Fi * | × |
| Risoluzione di copia massima * | 600 x 600 DPI | Collegamento ethernet LAN * | ✓ |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 15 s | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | Prestazione | |
| Scansione | | RAM massima supportata | 128 MB |
| Scansione fronte/retro * | × | Lettore di schede integrato | × |
| Scansione * | Scansione a colori | RAM installata * | 128 MB |
| Risoluzione di scansione ottica * | 1200 x 1200 DPI | Processore integrato | ✓ |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm | Frequenza del processore | 600 MHz |
| Tipo di scansione * | Scanner a piano e ADF | Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Tecnologia scansione | CIS | Livello di pressione acustica (copia) | 52 dB |
| Scansione a | E-mail | Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
| Velocità di scansione (a colori) | 5 ppm | Design | |
| velocità di scansione (nero) | 7 ppm | Colore del prodotto * | Nero |
| Formati immagini supportati | JPG, PNG, TIF | Posizionamento di mercato * | Casa e ufficio |
| Formati testo supportati | PDF | Display incorporato * | ✓ |


| Scansione | | Design | |
|---|---------------|---|-------------|
| Livelli di scala di grigi | 256 | Tipologia display | LCD |
| Driver di scansione | TWAIN | Righe di testo | 2 linee |
| Fax | | Gestione energetica | |
| Fax duplex | ✗ | Consumo di energia (funzionamento medio) | 480 W |
| Fax * | Mono fax | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s | Requisiti di sistema | |
| Velocità di composizione fax, max. numeri | 100 | Sistema operativo Windows supportato < | |



0887111427694



887111427694

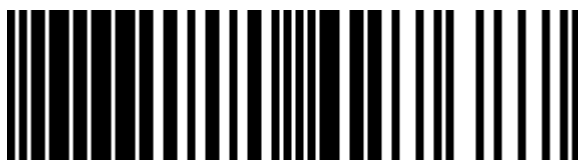

0887111427687



887111427687



0887111427700



887111427700



0887111427670



887111427670



0887111427632



887111427632



0887111427724



887111427724



0888182311585




888182311585



0887111427625




887111427625

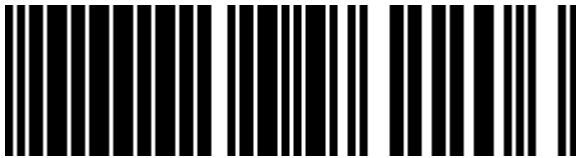

0887758962206



887758962206

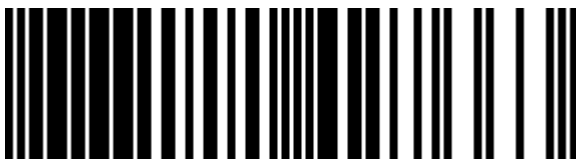

0887111427663



887111427663



0887111427717




887111427717



0887111427656



887111427656

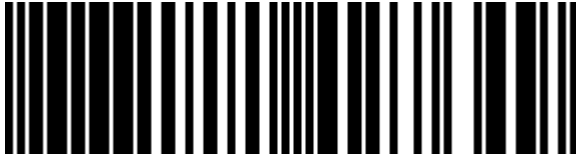

0887111427649




887111427649



0887111427618



887111427618

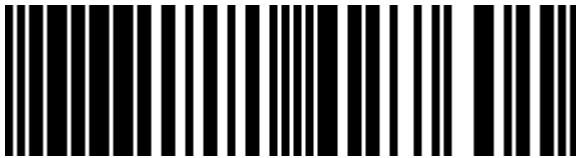

0887111427601



887111427601

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.